

Fiche Technique

Modèle **Plein Battant**

SENS DE L'OUVERTURE : Ouvrant à la française, poussant droite ou gauche en fonction du montage

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	LARGEUR <i>(entre piliers comprise entre)</i>	DIMENSIONS FINIE <i>(de montant a montant)</i>
1500 MM	1000 mm et 1025 mm	960 mm
1700 MM	1000 mm et 1025 mm	960 mm
1500 MM	3000 mm et 3050 mm	2950 mm
1700 MM	3000 mm et 3050 mm	2950 mm
1500 MM	3500 mm et 3050 mm	3450 mm
1700 MM	3500 mm et 3550 mm	3450 mm

1500 MM	4000 MM ET 4050 MM	3950 MM
1700 MM	4000 mm et 4050 mm	3950 mm

COULEURS :



DESCRIPTIF :

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 200 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Certifications : **QUALICOAT** et **QUALIMARINE**
- ✓ Serrure encastrée

**Garantie
portail
5 ans**

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)




Pour les portails



	Modèle Plein L3000 x H1500	Modèle Plein L3000 x H1700	Modèle Plein L3500 x H1500	Modèle Plein L3500 x H1700	Modèle Plein L4000 x H1500	Modèle Plein L4000 x H1700
A -Largeur entre pilier sans jeu	3000*	3000	3500	3500	4000	4000
B -Largeur de montant à montant	2950	2950	3450	3450	3950	3950
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1600	1800	1600	1800	1600	1800
D -Hauteur du sol au haut du montant	1500	1700	1500	1700	1500	1700
E -Largeur du vantail de montant à montant	1470	1470	1720	1720	1970	1970

Pour le portillon :

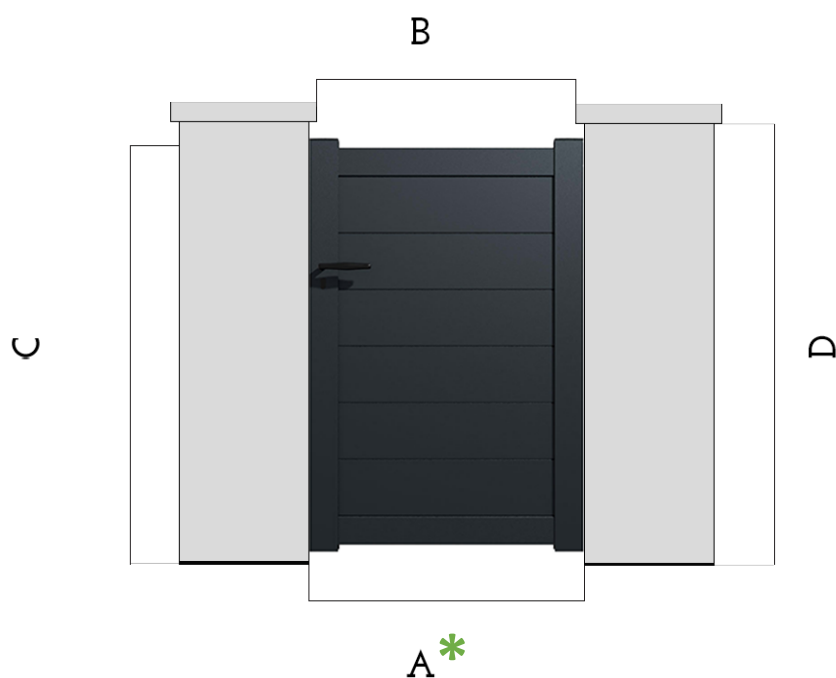

	Modèle Plein 1000 x H1500	Modèle Plein L1000 x H1700
A -Largeur entre pilier sans jeu *	1000	1000
B -Largeur de montant à montant	960	960
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1600	1800
D -Hauteur du sol au haut du montant	1500	1700

*

La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.