



FICHE TECHNIQUE modèle COULISSANT Ajouré

SENS DE L'OUVERTURE :
 Refoulement à droite ou à gauche en fonction de l'assemblage



DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) :
 La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.


	Hauteur	Largeur entre piliers comprise entre	Dimension finie de montant à montant
	1 200 mm	3 950 mm et 4 050 mm	4 080 mm

COULEUR :
 RAL 7016 

- DESCRIPTIF :**
- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
 - ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
 - ✓ Traverses : 102 x 30 mm
 - ✓ Montants : 102 x 38 mm
 - ✓ Barreaux 95 x 20 mm
 - ✓ Modèle droit
 - ✓ Assemblage mécanique
 - ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
 - ✓ Marquage du produit selon cette norme
 - ✓ Motorisation possible
 - ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
 - ✓ Serrure en applique pêne levant et cylindre européen



ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :
 Tous les accessoires sont fournis : Pièce de réception, Pièce de guidage et rail. (Sauf les fixations. Ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

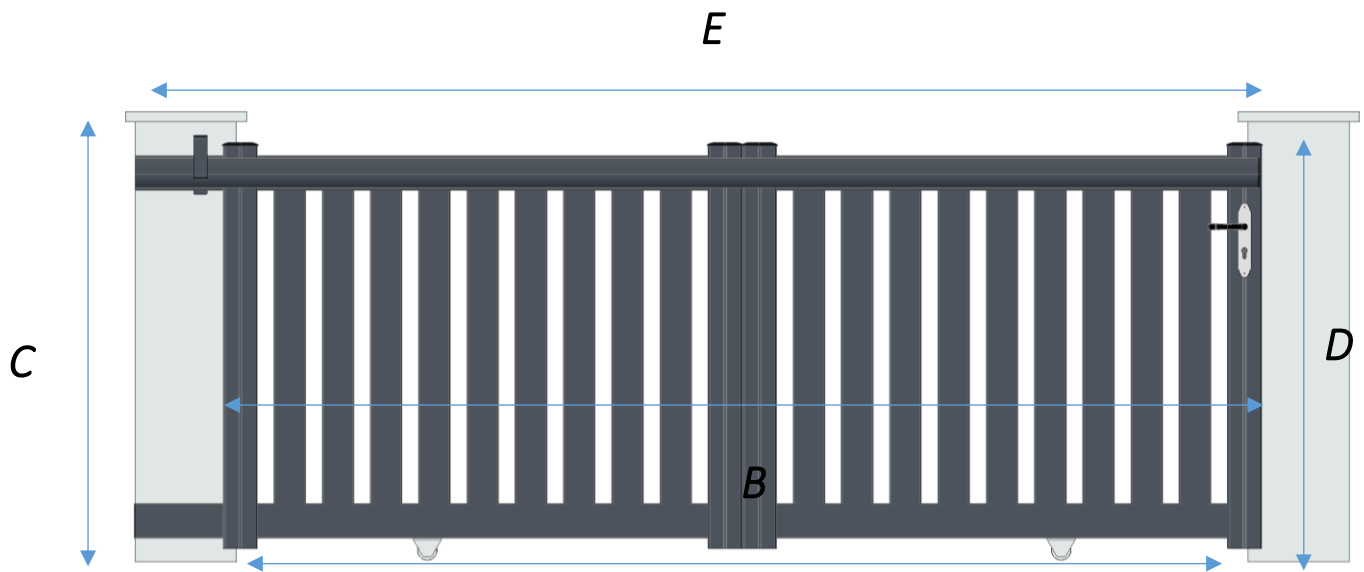

Vue intérieure

A *

	Modèle ajouré
A- Largeur entre pilier sans jeu *	4000
B- Largeur de montant à montant	4080
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1300
D- Hauteur du sol au haut du montant	1200
E- Largeur du portail fini	4350

* La tolérance de la Largeur entre piliers est **de plus ou moins 50mm** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus.