

FICHE TECHNIQUE modèle COULISSANT Plein Motorisé SOMFY




Moteur pour coulissant **SOMFY FREEVIA 390**

SENS DE L'OUVERTURE :


Refoulement à droite ou à gauche en fonction de l'assemblage

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) :

La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

	Hauteur	Largeur entre piliers comprise entre	Dimension finie de montant à montant
	1 500 mm	3 950 mm et 4 050 mm	4 080 mm

COULEUR :

RAL 7016 


DESCRIPTIF :

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 200 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Avec motorisation SOMFY FREEVIA 390
- ✓ Crémaillère en nylon armature métal
- ✓ Sans serrure

**GARANTIE
3 ANS**

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : Pièce de réception, Pièce de guidage et rail. (Sauf les fixations. Ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

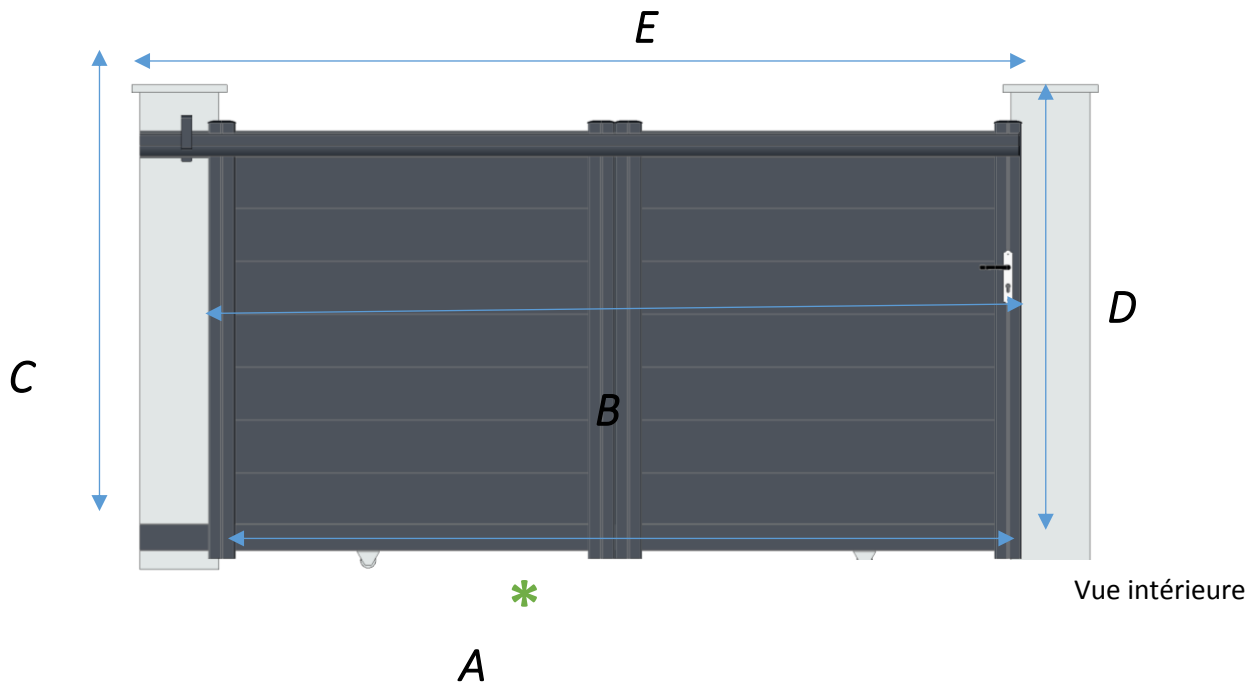

	Modèle Plein
A - Largeur entre pilier sans jeu *	4000
B - Largeur de montant à montant	4080
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1600
D - Hauteur du sol au haut du montant	1500
E - Largeur du portail fini	4350


* La tolérance de la Largeur entre piliers est **de plus ou moins 50mm** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus.

FREEVIA 390

motorisation à crémaillère pour portail coulissant



Référence 2401413
0,30x0,28x0,390m
5,9 kg

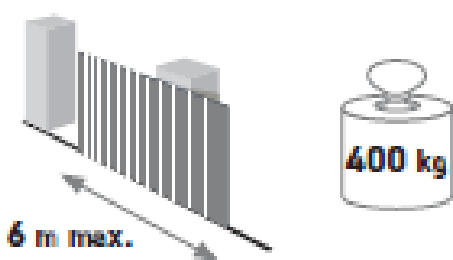

3 Ans de garantie



FABRIQUÉ EN FRANCE



Facile à installer

- Connexion simple grâce au bornier de couleurs numéroté
- Template d'installation
- Télécommandes préprogrammées

Confort d'utilisation



- Ouverture piétonne
- Mode automatique


Sécurisé

- Détection d'obstacle automatique
- Déverrouillage manuel
- Compatibilité batterie de secours en cas de coupure de courant (réf.. 2 400 720)

Exclusivité Somfy

- Pilotable avec le smartphone *via* TaHoma

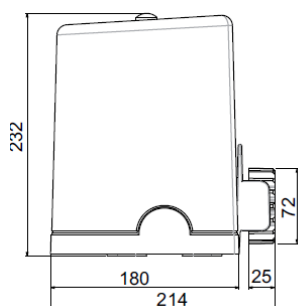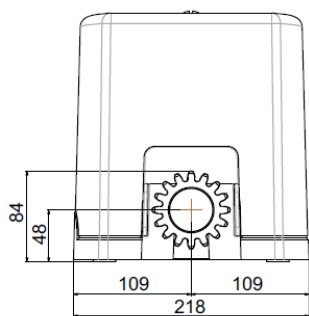

Nombre d'ouverture par jour maxi	20
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Type de moteur	24V
Consommation en veille	4,5W
Programmation automatique	●
Ouverture piétonne	●
Ouverture manuelle	●
Nombre de télécommandes mémorisables	16
Ralentissement en fin d'ouverture et fermeture	●
Technologie	
Indice de protection	IP 44
Compatible batterie	●