

FICHE TECHNIQUE modèle Plein

Ouvrant à la française uniquement


SENS DE L'OUVERTURE :

Poussant droite ou gauche en fonction du montage

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) :

La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.



	Hauteur	Largeur entre piliers comprise entre	Dimension finie de montant à montant
	1 700 mm	3 000 mm et 3 050 mm	2 950 mm

COULEUR :

RAL 9010

DESCRIPTIF :

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 200 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Serrure encastrée


ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

GARANTIE
3 ANS

PACNIT

Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations.
E : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

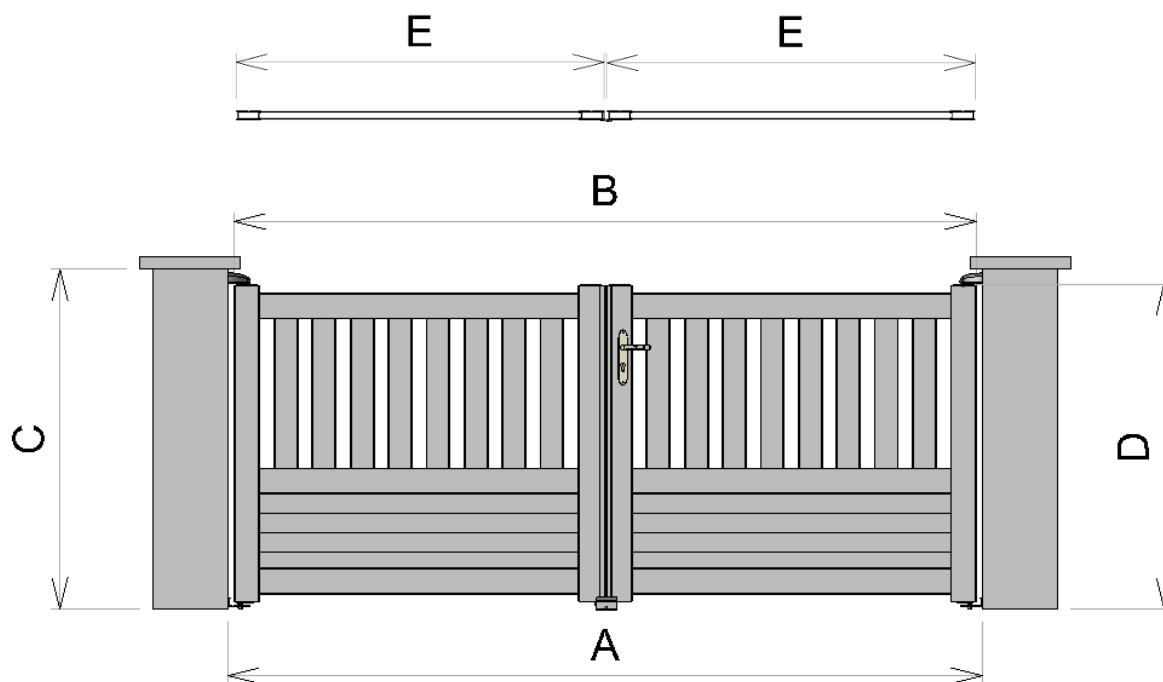

	Modèle plein
A- Largeur entre pilier sans jeu *	3000
B- Largeur de montant à montant	2950
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1800
D- Hauteur du sol au haut du montant	1700
E- Largeur du vantail de montant à montant	1470

* La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.