

## FICHE TECHNIQUE modèle Plein

*Ouvrant à la française uniquement*

**SENS DE L'OUVERTURE :**

Poussant droite ou gauche en fonction du montage




**DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) :**

La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

EAN : 7111305033037

REF : P3015PL9010

|   | <b>Hauteur</b>  | <b>Largeur</b><br>entre piliers comprise<br>entre | <b>Dimension finie</b><br>de montant à montant |
|---|-----------------|---|--|
|  | <b>1 500 mm</b> | <b>3 000 mm</b><br>et<br><b>3 050 mm</b>          | <b>2 950 mm</b>                                |

**COULEUR :**

RAL 9010

**DESCRIPTIF :**


- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 200 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Serrure encastrée

**GARANTIE**  
**3 ANS**

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations.

Ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

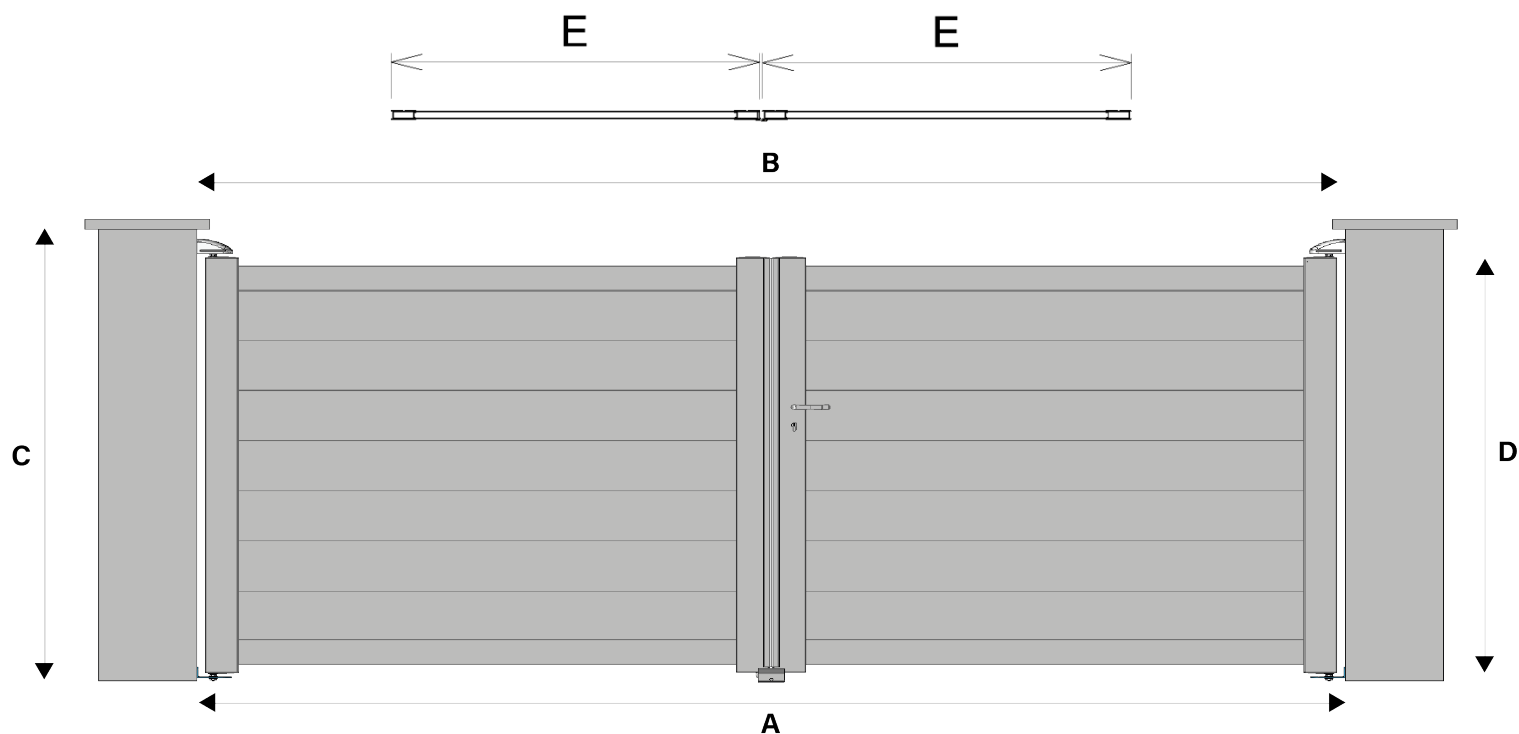

|  | Modèle plein |
|--|--------------|
| A- Largeur entre pilier sans jeu *         | 3000         |
| B- Largeur de montant à montant            | 2950         |
| C- Hauteur utile minimum sous chapeau      | 1600         |
| D- Hauteur du sol au haut du montant       | 1500         |
| E- Largeur du vantail de montant à montant | 1470         |

\* La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.