

## FICHE TECHNIQUE modèle COULISSANT Semi-Ajouré


### SENS DE L'OUVERTURE :

Refoulement à droite ou à gauche en fonction de l'assemblage

### DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) :

La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.



	<b>Hauteur</b>	<b>Largeur</b> entre piliers comprise entre	<b>Dimension finie</b> de montant à montant
	<b>1 300 mm</b>	<b>2 950 mm</b> et <b>3 050 mm</b>	<b>3 080 mm</b>

### COULEUR :

RAL 9010

### DESCRIPTIF :


- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Barreaux 95 x 20 mm
- ✓ Remplissage soubassement panneau 150 x 20 mm (pas de 75 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Serrure encastrée

**GARANTIE  
PORTAIL**

**5 ANS**

### ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : Pièce de réception, Pièce de guidage et rail. (Sauf les fixations. Ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

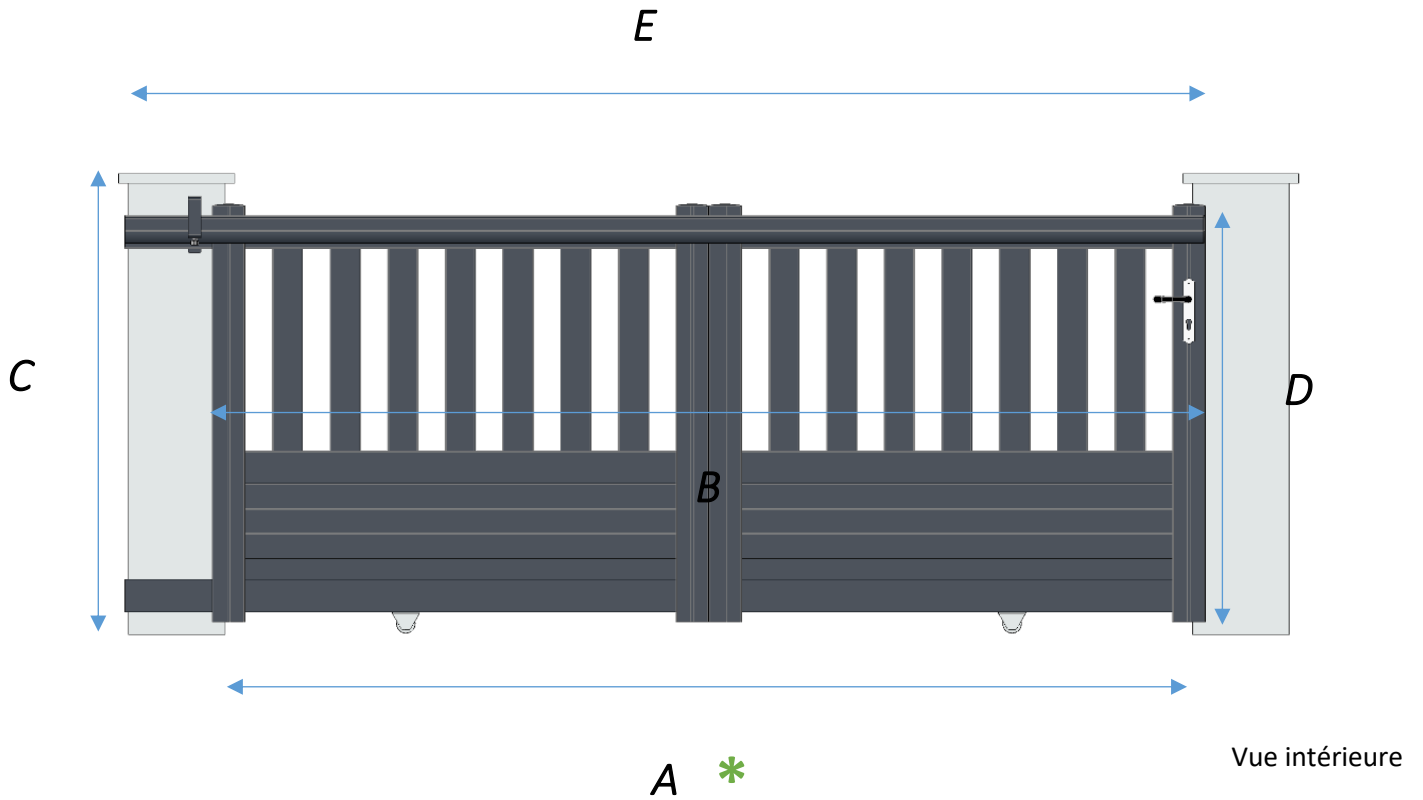

	Modèle Semi-ajouré
<b>A- Largeur entre pilier sans jeu *</b>	3000
<b>B- Largeur de montant à montant</b>	3080
<b>C- Hauteur utile minimum sous chapeau</b>	1400
<b>D- Hauteur du sol au haut du montant</b>	1300
<b>E- Largeur du portail fini</b>	3350

\*

La tolérance de la Largeur entre piliers est **de plus ou moins 50mm** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus.