

SCHEDA TECNICA

Modello scorrevole SAH

VERSO DI APERTURA : Spingere destra o sinistra a secondo dell'installazione

DIMENSIONE in mm (cf. : si veda documento dietro) : La larghezza indicata è l'ingombro totale esterno montante, e l'altezza dal piano di posa alla sommità del palo.

ALTEZZA	LARGHEZZA ESTERNO MONTANTE	DIMENSIONE FINITA
1500 MM	2950 MM e 3050 MM	3080 MM
1500 MM	3450 MM e 3550 MM	3580 MM
1500 MM	3950 MM e 4050 MM	4080 MM

COLORES :




DESCRIZIONE :

- ✓ Profili in lega di alluminio AA6060
- ✓ Cappuccio : 45 mm
- ✓ Montanti: 102 x 38 mm
- ✓ Spessore dell'alluminio circa 2 mm
- ✓ Pannello di riempimento 195 x 20 mm (passo 200 mm)
- ✓ Modello rettilineo
- ✓ Assemblaggio meccanico
- ✓ Prodotto conforme allo standard EN 13241.1:2004
- ✓ Marcatura del prodotto secondo norma
- ✓ Certificazioni: QUALICOAT e QUALIMARINE
- ✓ Possibilità di motorizzazione
- ✓ Serratura da incasso

**5 anni
di garanzia**

ACCESSORI per la posa (1 anno di garanzia) :

Tutti gli accessori sono in dotazione: cerniere superiori e inferiori regolabili, fermo a terra zincato (sono esclusi: tasselli, viti, resina. Chiedete consiglio a un professionista).

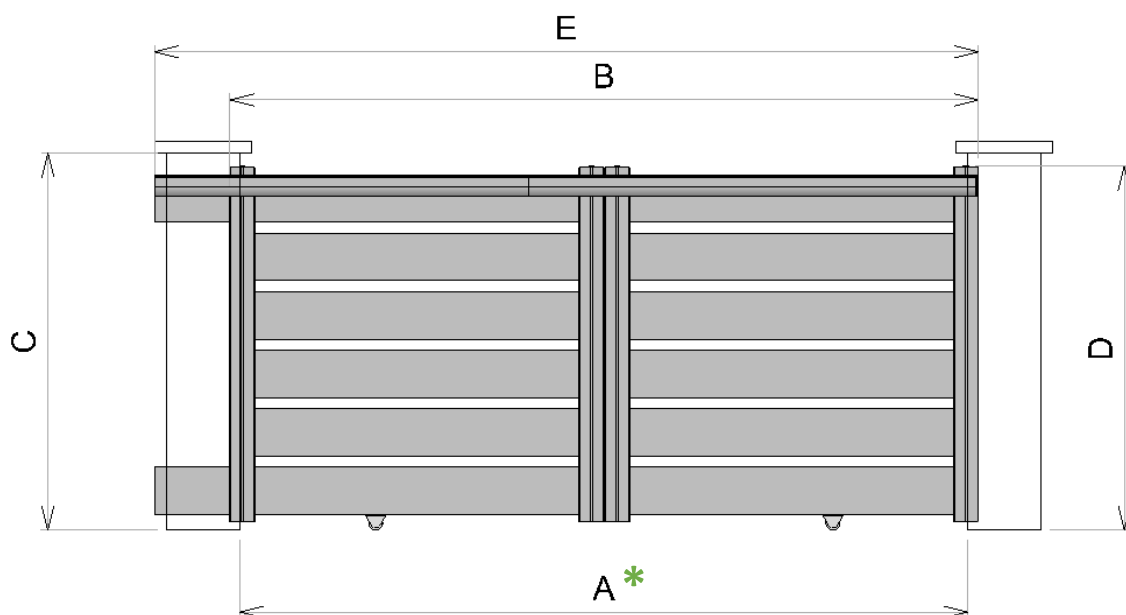

	Modello SAH L3000 x H1200	Modello SAH L4000 x H1200	Modello SAH L3500 x H1200
A- Larghezza tra i montanti (esterno montanti) senza spazio libero*	3000	4000	3500
B- Larghezza da montante a montante	3080	4080	3580
C- Spazio minimo per l'installazione	1600	1600	1600
D- Altezza dal piano di posa del palo	1500	1500	1500
E- Larghezza dell'intervallo da montante a montante	3350	4350	3850

* Gli accessori fornita consente una larghezza maggiore tra i montanti rispetto a quella indicata nella tabella precedente. Questo valore è di 25 mm per una cancello pedonale a 50 mm per un cancello carraio.