

# Fiche Technique

## Modèle Plein Battant

**SENS DE L'OUVERTURE** : Ouvrant à la française, poussant droite ou gauche en fonction du montage

**DIMENSIONS** en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

<b>HAUTEUR</b>	<b>LARGEUR</b> <i>(entre piliers comprise entre)</i>	<b>DIMENSIONS FINIE</b> <i>(de montant a montant)</i>
<b>1500 MM</b>	<b>1000 mm</b> et <b>1025 mm</b>	<b>960 mm</b>
<b>1700 MM</b>	<b>1000 mm</b> et <b>1025 mm</b>	<b>960 mm</b>
<b>1500 MM</b>	<b>3000 mm</b> et <b>3050 mm</b>	<b>2950 mm</b>
<b>1700 MM</b>	<b>3000 mm</b> et <b>3050 mm</b>	<b>2950 mm</b>
<b>1500 MM</b>	<b>3500 mm</b> et <b>3050 mm</b>	<b>3450 mm</b>
<b>1700 MM</b>	<b>3500 mm</b> et <b>3550 mm</b>	<b>3450 mm</b>

## COULEURS :



## DESCRIPTIF :


- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 200 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Certifications : **QUALICOAT** et **QUALIMARINE**
- ✓ Serrure encastrée

Garantie  
portail  
5 ans

## ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :


Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

## Pour les portails :

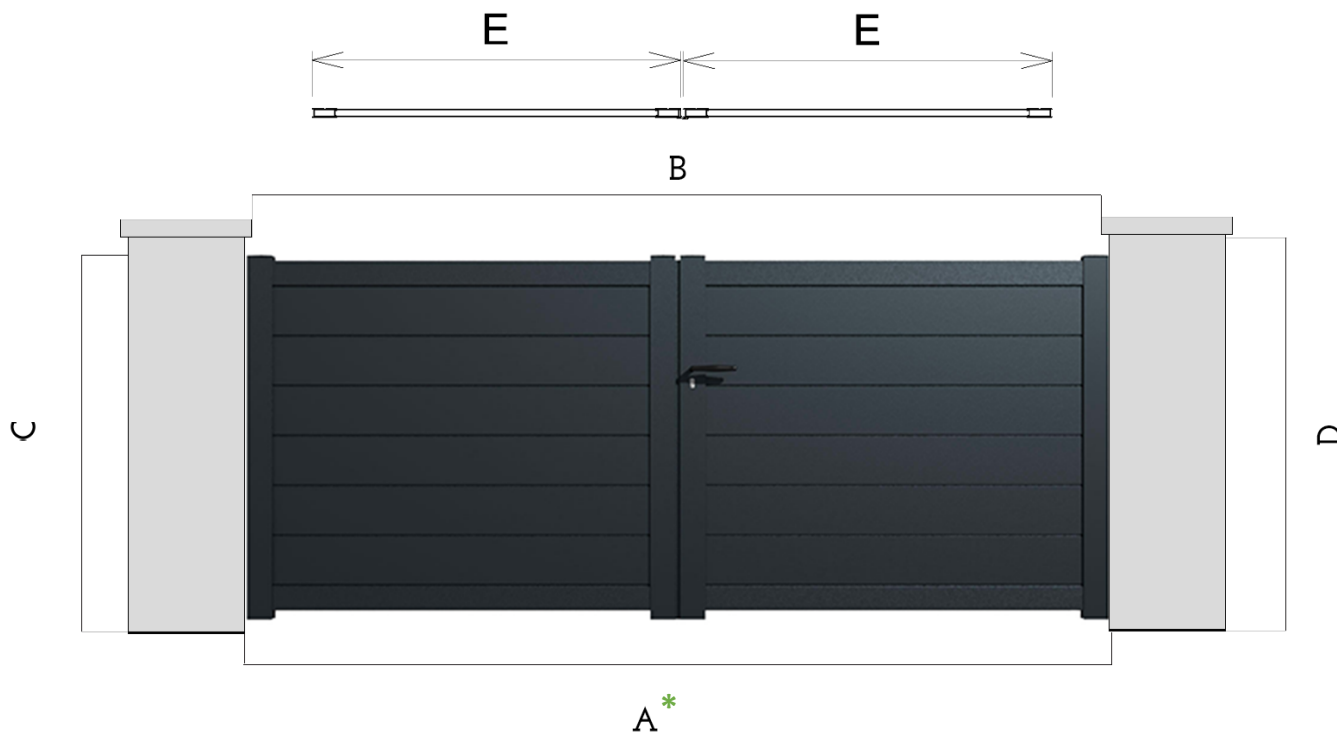

	Modèle Plein L3000 x H1500	Modèle Plein L3000 x H1700	Modèle Plein L3500 x H1500	Modèle Plein L3500 x H1700
A-Largeur entre pilier sans jeu*	3000	3000	3500	3500
B-Largeur de montant à montant	2950	2950	3450	3450
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1500	1700	1500	1700
D-Hauteur du sol au haut du montant	1600	1800	1600	1800
E-Largeur du vantail de montant à montant	1470	1470	1720	1720

Pour le portillon :

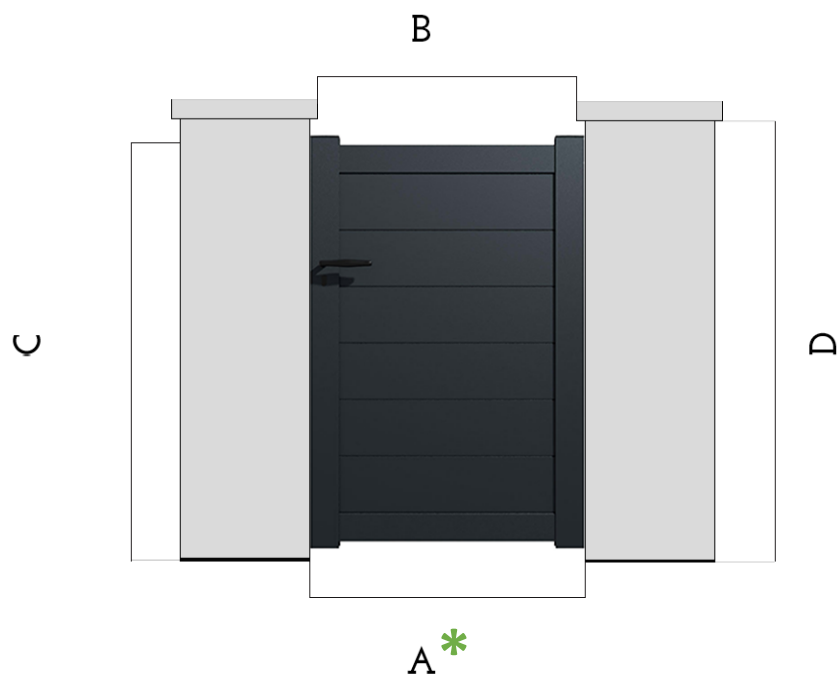

	Modèle Plein 1000 x H1500	Modèle Plein L1000 x H1700
A-Largeur entre pilier sans jeu *	1000	1000
B-Largeur de montant à montant	960	960
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1600	1800
D-Hauteur du sol au haut du montant	1500	1700

\* La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.