

# Fiche Technique

## Modèle SAH Battant

**SENS DE L'OUVERTURE :** Ouvrant à la française, poussant droite ou gauche en fonction du montage

**DIMENSIONS** en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	LARGEUR <i>(entre piliers comprise entre)</i>	DIMENSIONS FINIE <i>(de montant a montant)</i>
1500 MM	1000 MM et 1025 MM	960 mm
1500 MM	3000 MM et 3050 MM	2950 mm
1500 MM	3500 MM et 3550 MM	3450 mm

**COULEURS :**



**DESCRIPTIF :**


- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Capots : 45 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 195 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Serrure encastrée

Garantie  
portail  
5 ans

**ACCESSOIRES** de pose (garantis 1 an) :


Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

**Pour les portails :**

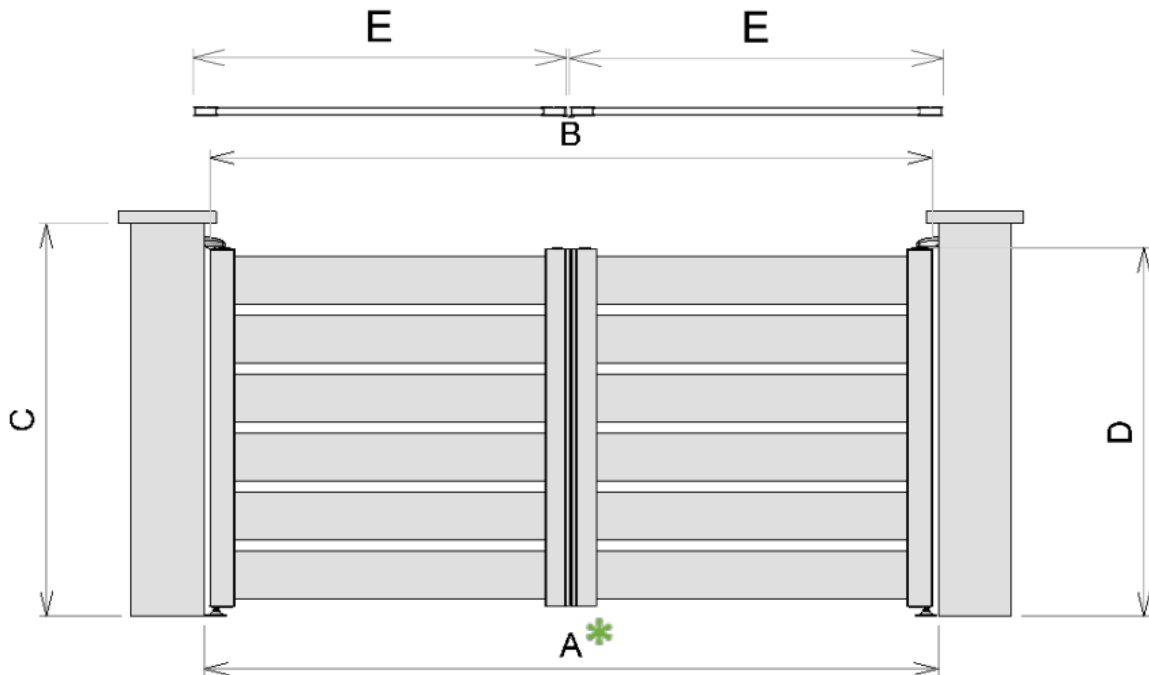

	Modèle SAH L3000 x H1500	Modèle SAH L3500 x H1500
<b>A</b> -Largeur entre pilier sans jeu *	3000	3500
<b>B</b> -Largeur de montant à montant	2950	3450
<b>C</b> - Hauteur utile minimum sous chapeau	1600	1600
<b>D</b> -Hauteur du sol au haut du montant	1500	1500
<b>E</b> -Largeur du vantail de montant à montant	1470	1720

Pour le portillon :

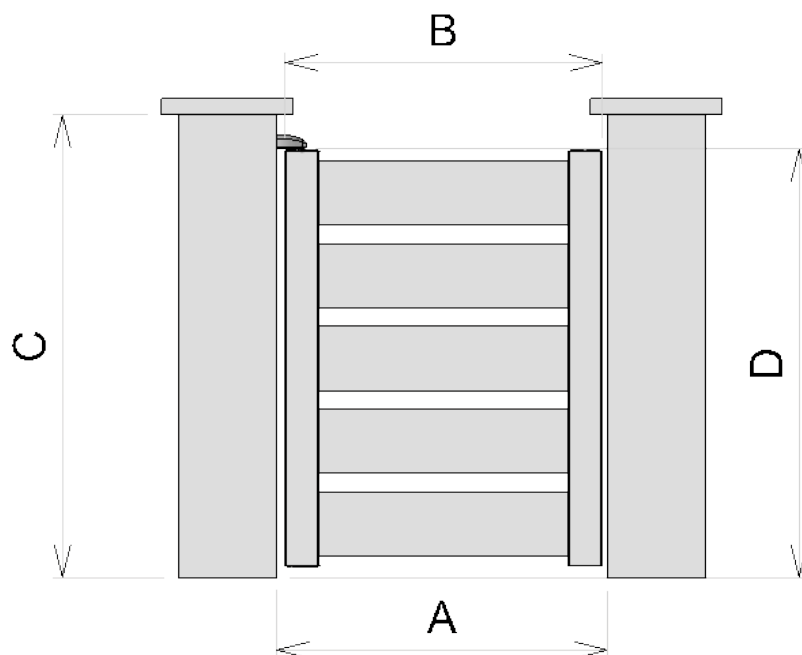

	Modèle SAH L1000 x H1500
A- Largeur entre pilier sans jeu *	1000
B- Largeur de montant à montant	960
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1600
D- Hauteur du sol au haut du montant	1500

\* La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.