

Fiche Technique

Modèle Semi-ajouré Coulissant

SENS DE L'OUVERTURE : Refoulement à droite ou à gauche en fonction de l'assemblage.

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	LARGEUR <i>(entre piliers comprise entre)</i>	DIMENSIONS FINIES <i>(de montant à montant)</i>
1300 MM	2950 mm et 3050 mm	3080 mm
1300 MM	3450 mm et 3550 mm	3580 mm
1300 MM	3950 mm et 4050 mm	4080 mm

COULEURS :



DESCRIPTIF :


- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Barreaux 95 x 20 mm
- ✓ Remplissage soubassement panneau 150 x 20 mm (pas de 75 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible

Garantie
portail
5 ans

- ✓ Certifications : **QUALICOAT** et **QUALIMARINE**
- ✓ Serrure encastrée

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

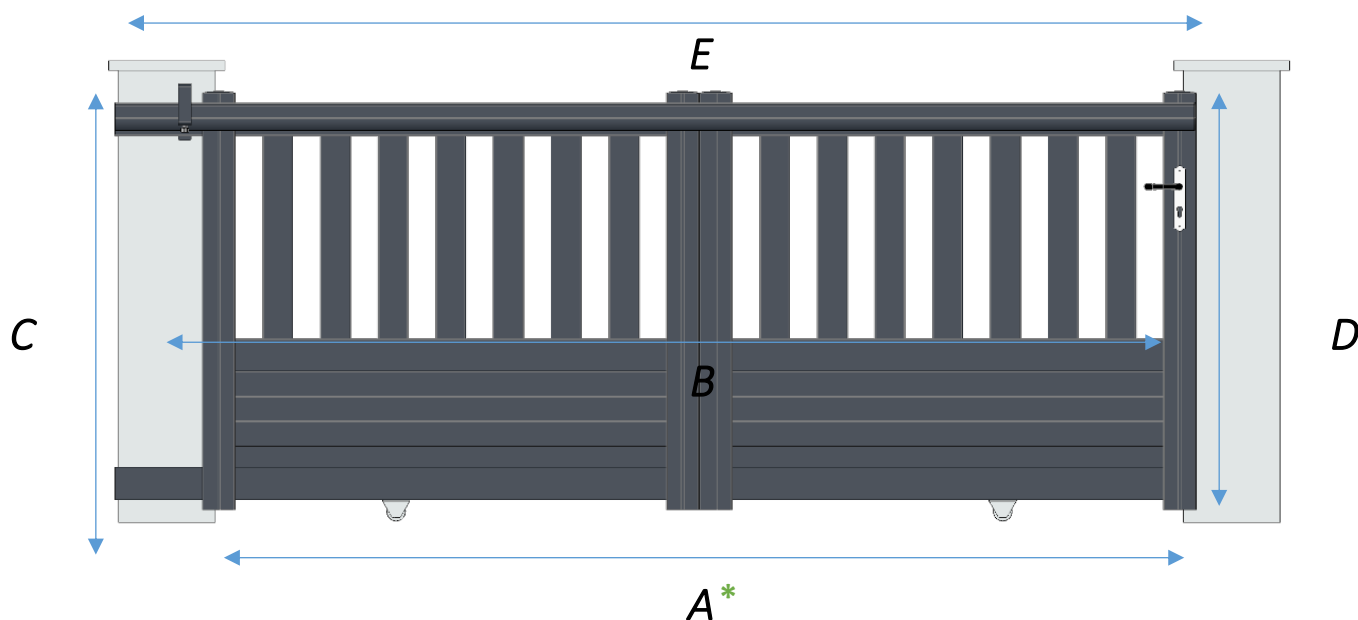

	Modèle Semi-ajouré L3000 x H1300	Modèle Semi-ajouré L3500 x H1300	Modèle Semi-ajouré L4000 x H1300
A -Largeur entre pilier sans jeu *	3000	3500	4000
B -Largeur de montant à montant	3580	3080	4080
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1400	1400	1400
D -Hauteur du sol au haut du montant	1300	1300	1300
E -Largeur du portail fini	3550	3850	4350

* La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.

