

IL CANCELLO CONTEMPORANEO IN ALLUMINIO IN KIT

scneda tecnica

Modello SAH scorrevole

DIREZIONE DI APERTURA: reversibile, verso destra o sinistra a seconda dell'installazione

DIMENSIONI in mm (cfr. il retro del documento): la larghezza indicata è quella tra i pilastri, l'altezza corrisponde a quella dal terreno alla sommità del montante.

ALTEZZA	LARGHEZZA <i>(distanza tra i pilastri compresa tra)</i>	DIMENSIONI FINITE <i>(da montante a montante)</i>
1500 MM	2950 mm e 3050 mm	3080 mm
1500 MM	3450 mm e 3550 mm	3580 mm
1500 MM	3950 mm e 4050 mm	4080 mm

COLORI:




DESCRIZIONE:

- ✓ Profili in lega di alluminio AA6060
- ✓ Coperture: 45mm
- ✓ Montanti: 102 x 38 mm
- ✓ Spessore dell'alluminio: 2 mm circa
- ✓ Riempimento del pannello: 195 x 20 mm (passo di 200 mm)
- ✓ Modello rettilineo
- ✓ Montaggio meccanico
- ✓ Prodotto a norma NF EN 13241.1:2004
- ✓ Marcatura del prodotto secondo tale norma
- ✓ Certificazioni: QUALICOAT e QUALIMARINE
- ✓ Possibilità di motorizzazione
- ✓ Serratura da incasso

Garanzia
sul cancello
5 anni

ACCESSORI per l'installazione (garanzia 1 anno):

Tutti gli accessori sono in dotazione: pezzo guida, rulli, binario e pezzo ricevente (sono esclusi gli elementi di fissaggio - tasselli, viti, sigillatura chimica. Chiedere consiglio a un professionista).

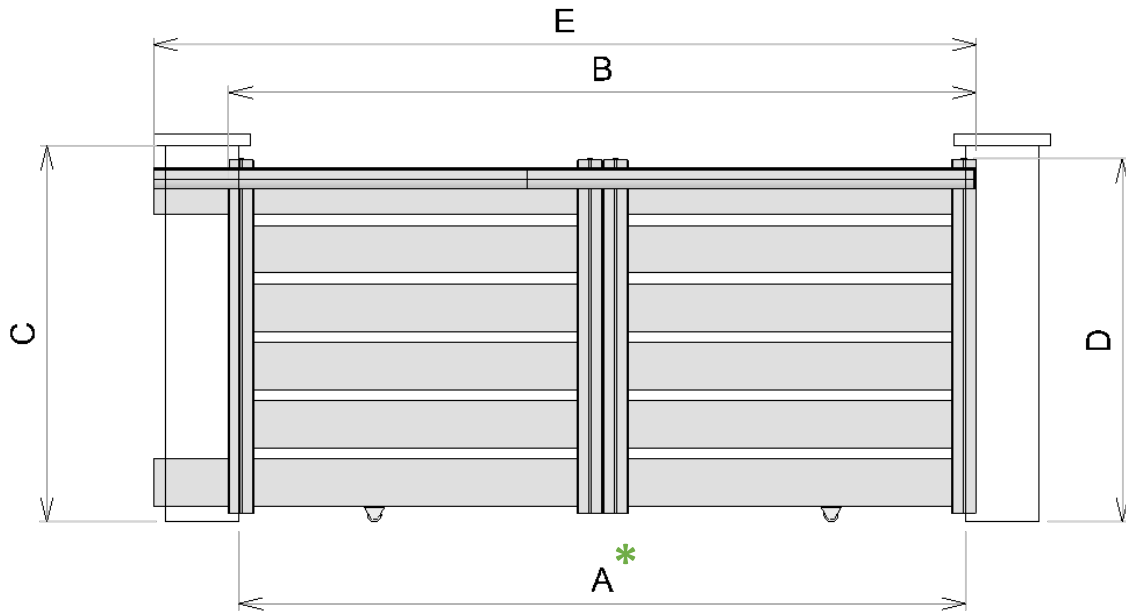

	Modello TRAFORATO L 3000 x H 1200	Modello TRAFOFATO L 4000 x H 1200	Modello TRAFORATO L 3500 x H 1200
A- Larghezza tra pilastri senza gioco *	3000	4000	3500
B- Larghezza da montante a montante	3080	4080	3580
C- Altezza utile minima sotto il cappello	1600	1600	1600
D- Altezza dal terreno alla sommità del montante	1500	1500	1500
E- Larghezza dell'anta da montante a montante	3350	4350	3850

* La tolleranza della larghezza tra i pilastri è di 50 mm in più o in meno rispetto a quella indicata nella tabella precedente.