

IL CANCELLO CONTEMPORANEO IN ALLUMINIO IN KIT

Scheda tecnica

Modello traforato scorrevole

DIREZIONE DI APERTURA: reversibile, verso destra o sinistra a seconda dell'installazione

DIMENSIONI in mm (cfr. il retro del documento): la larghezza indicata è quella tra i pilastri, l'altezza corrisponde a quella dal terreno alla sommità del montante.

ALTEZZA	LARGHEZZA DISTANZA TRA I PILASTRI COMPRESA TRA	DIMENSIONI FINITE DA MONTANTE A MONTANTE
1200 MM	3950 mm e 4050 mm	4080 mm
1200 MM	3450 mm e 3550 mm	3580 mm
1200 MM	2950 mm e 3050 mm	3080 mm

COLORI:




Garanzia
sul cancello
5 anni

DESCRIZIONE:

- ✓ Profili in lega di alluminio AA6060
- ✓ Spessore dell'alluminio: 2 mm circa
- ✓ Traverse: 102 x 30 mm
- ✓ Montanti: 102 x 38 mm
- ✓ Barre: 95 x 20 mm
- ✓ Modello rettilineo
- ✓ Montaggio meccanico
- ✓ Prodotto a norma NF EN 13241.1:2004
- ✓ Marcatura del prodotto secondo tale norma
- ✓ Possibilità di motorizzazione
- ✓ Certificazioni: QUALICOAT e QUALIMARINE
- ✓ Serratura da incasso

ACCESSORI per l'installazione (garanzia 1 anno):

Tutti gli accessori sono in dotazione: pezzo guida, rulli, binario e pezzo ricevente (sono esclusi gli elementi di fissaggio - tasselli, viti, sigillatura chimica. Chiedere consiglio a un professionista).

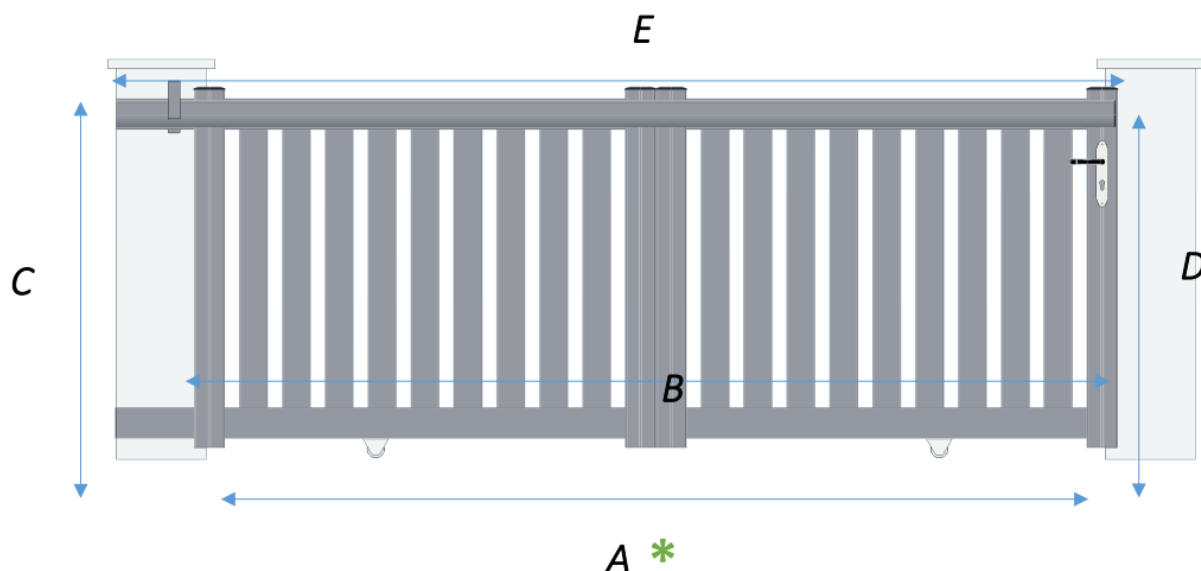

	Modello TRAFOFATO L 4000 x H 1200	Modello TRAFORATO L 3500 x H 1200	Modello TRAFORATO L 3000 x H 1200
A - Larghezza tra pilastri senza gioco*	4000	3500	3000
B - Larghezza da montante a montante	4080	3580	3080
C - Altezza utile minima sotto il cappello	1300	1300	1300
D - Altezza dal terreno alla sommità del montante	1200	1200	1200
E - Larghezza dell'anta da montante a montante	4350	3850	3350

* La tolleranza della larghezza tra i pilastri è di 50 mm in più o in meno rispetto a quella indicata nella tabella precedente.

