

Fiche Technique

Modèle **Ajouré Battant**

SENS DE L'OUVERTURE : Ouvrant à la française, poussant droite ou gauche en fonction du montage

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	LARGEUR <i>(entre piliers comprise entre)</i>	DIMENSIONS FINIES <i>(de montant a montant)</i>
1200 MM	1000 mm et 1025 mm	960 mm
1200 MM	3000 mm et 3050 mm	2950 mm
1200 MM	3500 mm et 3550 mm	3450 mm
1200 MM	4000 mm et 4050 mm	3950 mm

COULEURS :



DESCRIPTIF :

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm

**Garantie
portail
5 ans**




- ✓ Barreaux 95 x 20 mm
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Certifications : **QUALICOAT** et **QUALIMARINE**
- ✓ Serrure encastrée

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :


Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

Pour les portails :

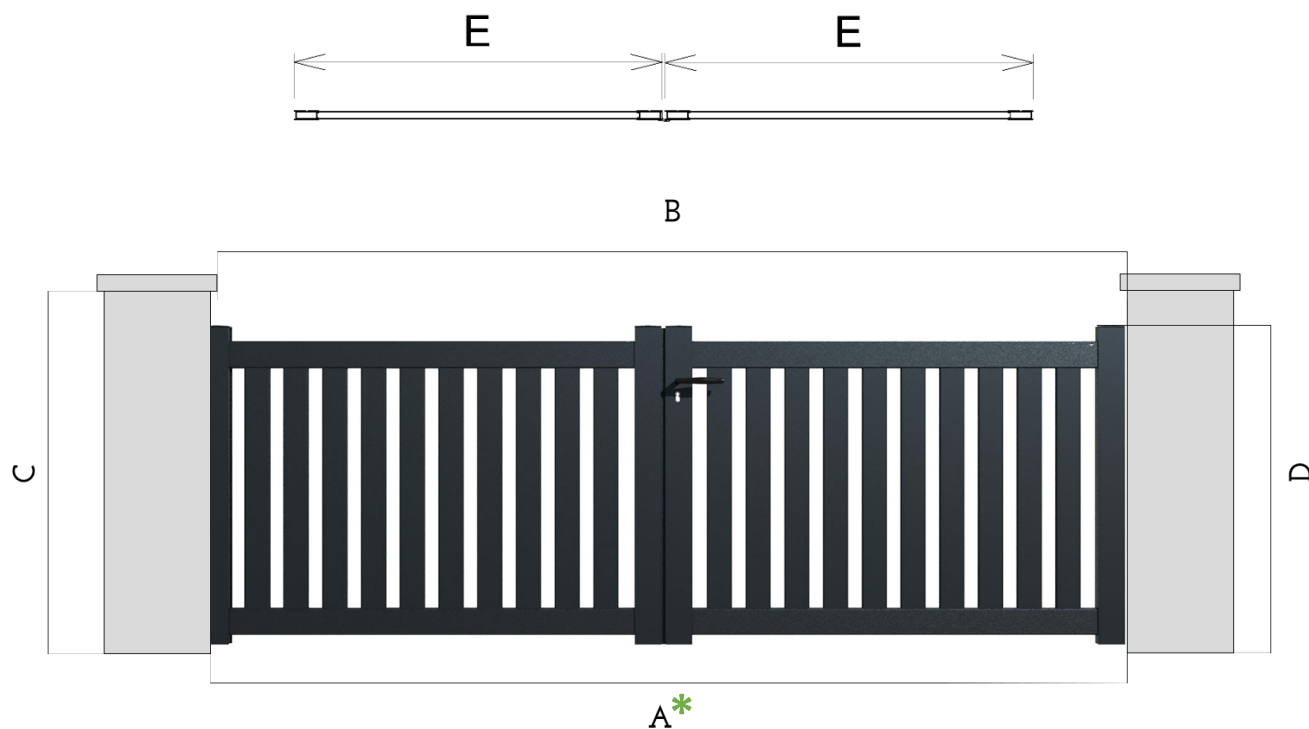

	Modèle Ajouré L3000 x H1200	Modèle Ajouré L3500 x H1200	Modèle Ajouré L.4000 x H1200	
A -Largeur entre pilier sans jeu	*	3000	3500	4000
B -Largeur de montant à montant		2950	3450	3950
C - Hauteur utile minimum sous chapeau		1300	1300	1300
D -Hauteur du sol au haut du montant		1200	1200	1200
E -Largeur du vantail de montant à montant		1470	1720	1970

Pour le portillon :

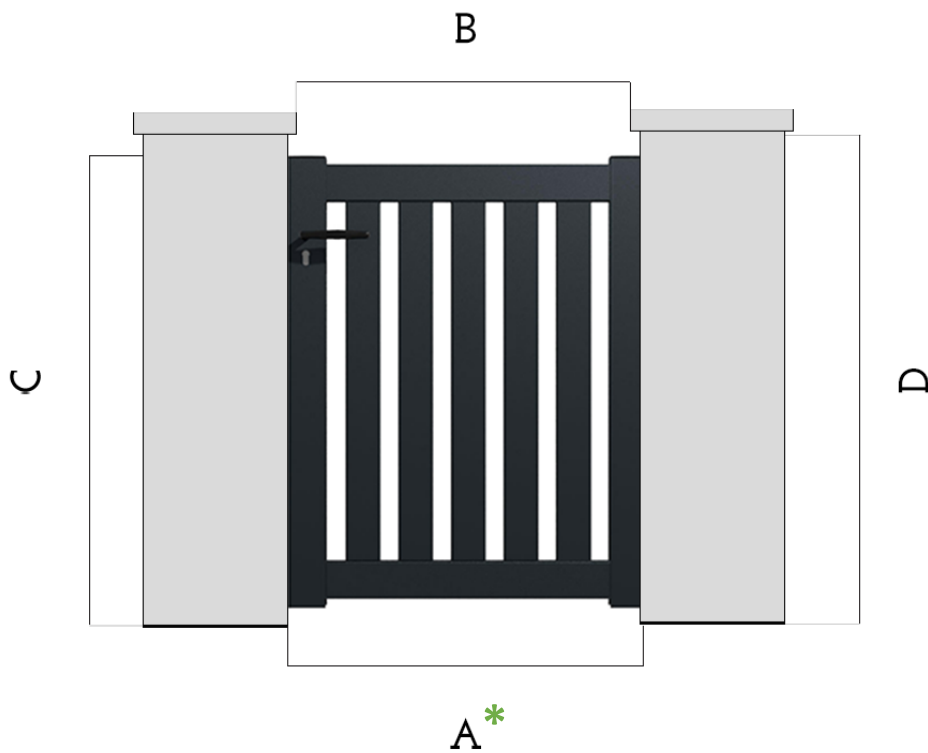

	Modèle Ajouré L1000 x H1200
A-Largeur entre pilier sans jeu *	1000
B-Largeur de montant à montant	960
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1300
D-Hauteur du sol au haut du montant	1200

* La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.