PACKIT
LE PORTAIL ALUMINIUM CONTEMPORAIN EN KIT

MADE IN FRANCE

IL CANCELLO CONTEMPORANEO IN ALLUMINIO IN KIT

Scheda tecnica

Modello **semitraforato a battente**

DIREZIONE DI APERTURA: reversibile, verso destra o sinistra a seconda dell'installazione.

DIMENSIONI in mm (cfr. il retro del documento): la larghezza indicata è quella tra i pilastri, l'altezza corrisponde a quella dal terreno alla sommità del montante.

ALTEZZA	**LARGHEZZA** *(distanza tra i pilastri compresa tra)*	**DIMENSIONI FINITE** *(da montante a montante)*
1300 MM	**1000** mm e **1025** mm	**960** mm
1300 MM	**3000** mm e **3050** mm	**2950** mm
1300 MM	**3500** mm e **3550** mm	**3450** mm
1300 MM	**4000** mm **e** **4050** mm	**3950** mm

COLORI:

DESCRIZIONE:

- ✓ Profili in lega di alluminio AA6060
- ✓ Spessore dell'alluminio: 2 mm circa
- ✓ Traverse: 102 x 30 mm
- ✓ Montanti: 102 x 38 mm
- ✓ Barre: 95 x 20 mm
- ✓ Riempimento del basamento del pannello: 150 x 20 mm (passo di 75 mm)
- ✓ Modello rettilineo
- ✓ Montaggio meccanico
- ✓ Prodotto a norma NF EN 13241.1:2004

Garanzia sul cancello 5 anni

- ✓ Marcatura del prodotto secondo tale norma
- ✓ Possibilità di motorizzazione
- ✓ Certificazioni: **QUALICOAT** e **QUALIMARINE**
- ✓ Serratura da incasso

ACCESSORI per l'installazione (garanzia 1 anno):
Tutti gli accessori sono in dotazione: cerniere regolabili superiori e inferiori, fermo centrale a terra zincato (sono esclusi gli elementi di fissaggio
- tasselli, viti, sigillatura chimica. Chiedere consiglio a un professionista).

Per i cancelli carrai:

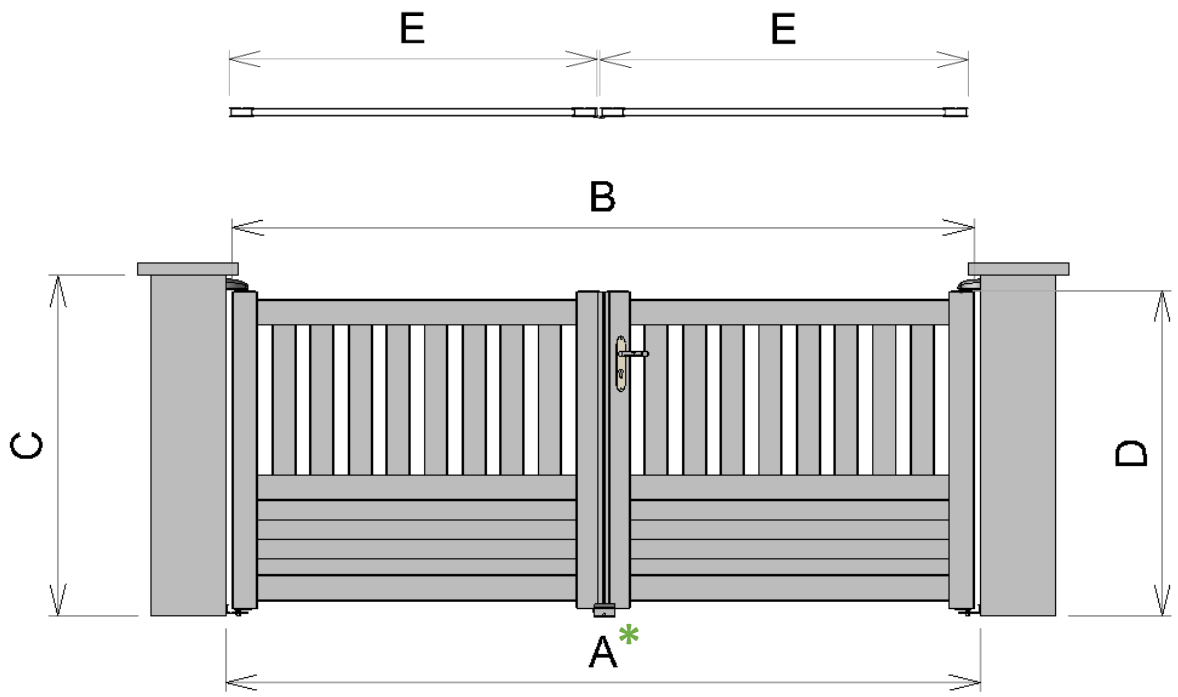

	Modello Semitraforato L 3000 x H 1300	Modello Semitraforato L 3500 x H 1300	Modello Semitraforato L 4000 x H 1300
A- Larghezza tra pilastri senza gioco*	3000	3500	4000
B- Larghezza da montante a montante	2950	3450	3950
C- Altezza utile minima sotto il cappello	1400	1400	1400
D- Altezza dal terreno alla sommità del montante	1300	1300	1300
E- Larghezza dell'anta da montante a montante	1470	1720	1970
F- Altezza dal terreno all'asse della traversa intermedia	515	515	515

Per il cancello pedonale:

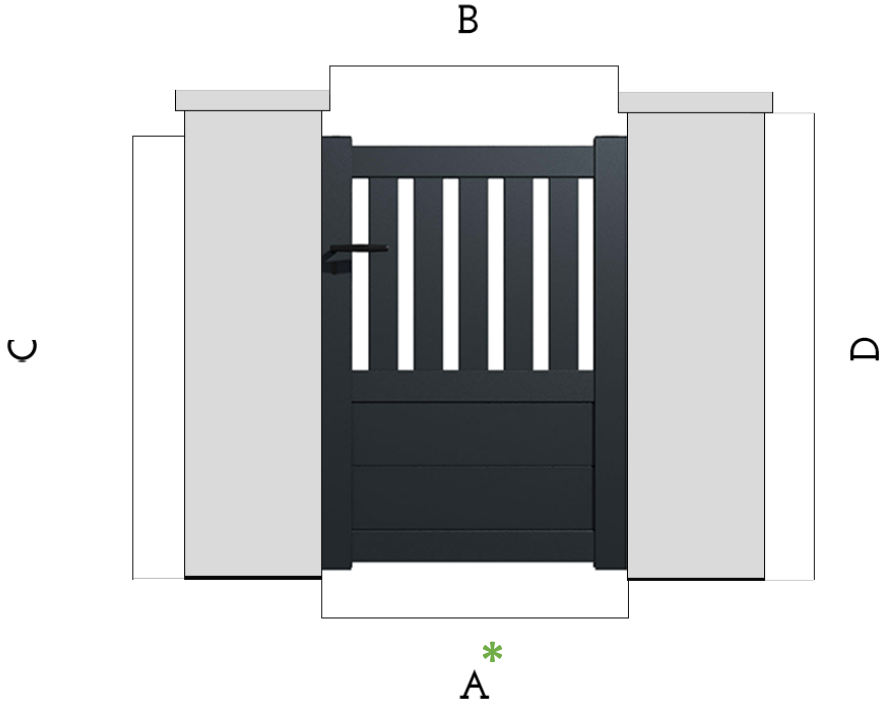

	Modello Semitraforato L 1000 x H 1300
A- Larghezza tra pilastri senza gioco *	1000
B- Larghezza da montante a montante	960
C- Altezza utile minima sotto il cappello	1400
D- Altezza dal terreno alla sommità del montante	1300

* La ferramenta in dotazione permette una tolleranza **maggiore** per la larghezza tra i pilastri rispetto a quella indicata nella tabella precedente. Il valore di tale tolleranza è di 25 mm per un cancello pedonale e di 50 mm per un cancello carraio.