Ficha técnica

Modelo **calado batiente**

SENTIDO DE LA APERTURA: batiente, apertura a la derecha o a la izquierda en función del montaje

DIMENSIONES en mm (véase: dorso del documento): La anchura indicada es la anchura entre pilares y la altura es la altura del suelo a la parte superior del montante.

ALTURA	**ANCHURA** *(entre pilares comprendida entre)*	**DIMENSIONES FINALES** *(de montante a montante)*
1200 MM	**1000** mm y **1025** mm	**960** mm
1200 MM	**3000** mm y **3050** mm	**2950** mm
1200 MM	**3500** mm y **3550** mm	**3450** mm

COLORES:

DESCRIPCIÓN:

- ✓ Perfiles de aluminio aleación AA6060
- ✓ Grosor del aluminio de unos 2 mm
- ✓ Travesaños: 102 x 30 mm
- ✓ Montantes: 102 x 38 mm
- ✓ Barras 95 x 20 mm
- ✓ Modelo derecha
- ✓ Montaje mecánico
- ✓ Producto conforme a la norma NF EN 13241.1:2004
- ✓ Marcado del producto según esta norma
- ✓ Posibilidad de motorización
- ✓ Certificaciones: **QUALICOAT** y **QUALIMARINE**
- ✓ Cerradura de embutir

Garantía portón 5 años

ACCESORIOS de instalación (1 año de garantía):
Se incluyen todos los accesorios: goznes regulables superior e inferior, zapata central zincada. (Excepto las fijaciones *ej.*: tacos, tornillos, taco químico. Pida consejo a un profesional)

Para los portones:

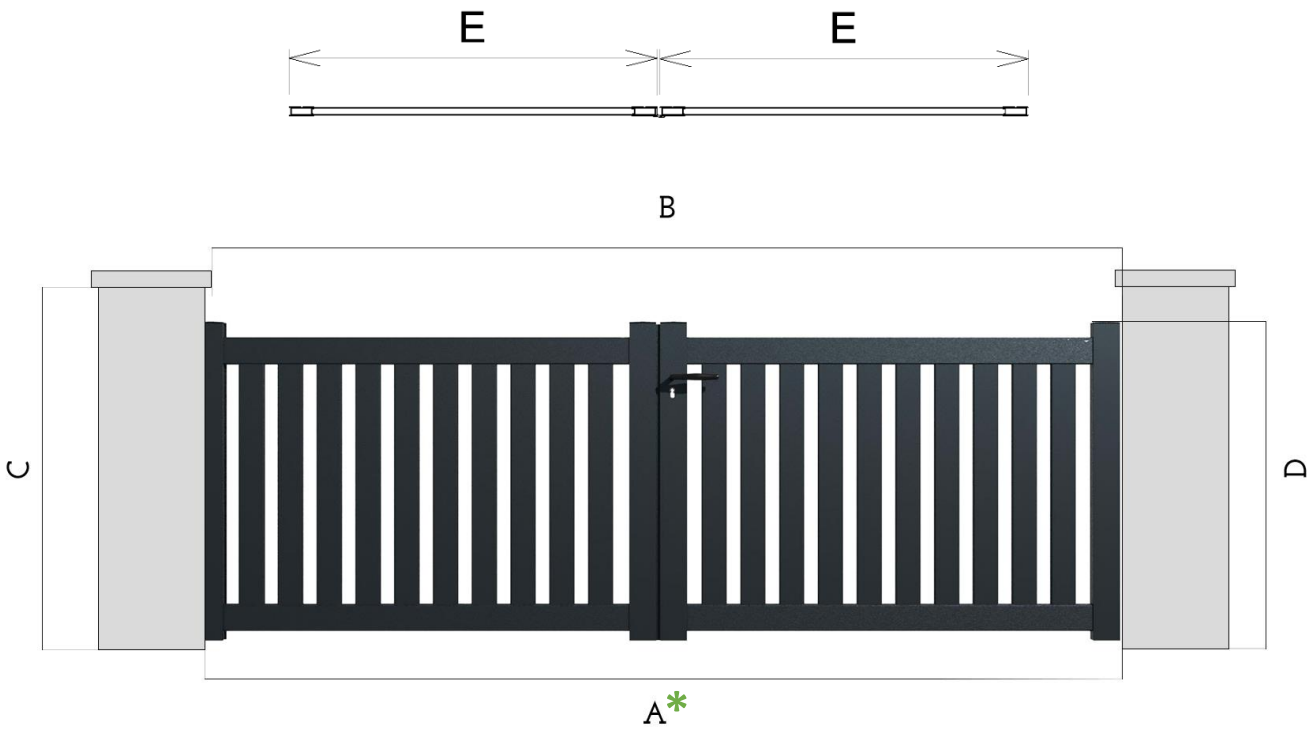

	Modelo Calado long. 3000 x alt. 1200	Modelo Calado long. 3500 x alt. 1200	Modelo Calado long. 4000 x alt. 1200
A-Anchura entre pilar sin holgura	* 3000	3500	4000
B-Anchura de montante a montante	2950	3450	3950
C-Altura útil mínima bajo el sombrerete	1300	1300	1300
D-Altura del suelo a la parte superior del montante	1200	1200	1200
E-Anchura de la hoja de montante a montante	1470	1720	

Para la puerta:

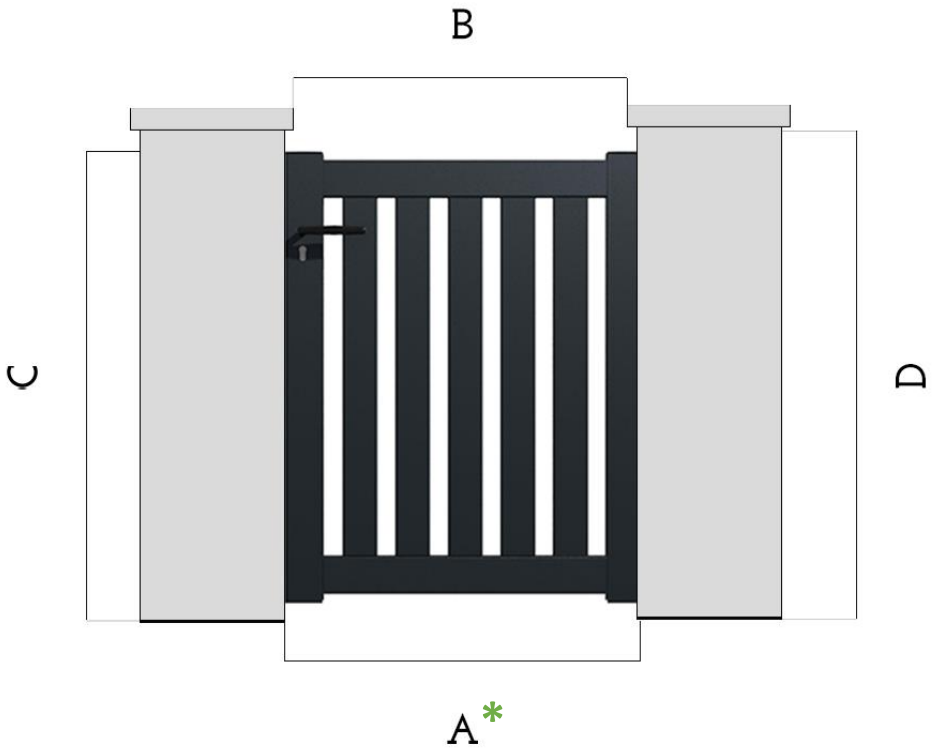

	Modelo Calado long. 1000 x alt. 1200
A-Anchura entre pilar sin holgura*	1000
B-Anchura de montante a montante	960
C-Altura útil mínima bajo el sombrerete	1300
D-Altura del suelo a la parte superior del montante	1200

* Los artículos de ferretería incluidos toleran una anchura entre pilares **superior** a la indicada en la tabla anterior. Este valor es de 25 mm para una puerta y 50 mm para un portón.