

## Ficha técnica

### Modelo **corte láser corredero**

**SENTIDO DE LA APERTURA:** batiente, apertura a la derecha o a la izquierda en función del montaje

**DIMENSIONES** en mm (véase: dorso del documento): La anchura indicada es la anchura entre pilares y la altura es la altura del suelo a la parte superior del montante.

<b>ALTURA</b>	<b>ANCHURA</b> <i>(entre pilares comprendida entre)</i>	<b>DIMENSIONES FINALES</b> <i>(de montante a montante)</i>
<b>1500 MM</b>	<b>2950 mm</b> y <b>3050 mm</b>	<b>3080 mm</b>
<b>1500 MM</b>	<b>3500 mm</b> y <b>3550 mm</b>	<b>3450 mm</b>
<b>1500 MM</b>	<b>3950 mm</b> y <b>4050 mm</b>	<b>4080 mm</b>

**COLORES:**



**DESCRIPCIÓN:**


- ✓ Perfiles de aluminio aleación AA6060
- ✓ Grosor del aluminio de unos 2 mm
- ✓ Llenado panel 200 x 20 mm (paso de 200 mm)
- ✓ Travesaños: 102 x 30 mm
- ✓ Montantes: 102 x 38 mm
- ✓ Modelo derecha
- ✓ Montaje mecánico
- ✓ Producto conforme a la norma NF EN 13241.1:2004

**Portón con  
5 años  
de garantía**

- ✓ Marcado del producto según esta norma
- ✓ Posibilidad de motorización
- ✓ Certificaciones: **QUALICOAT** y **QUALIMARINE**
- ✓ Cerradura de embutir

**ACCESORIOS** de instalación (1 año de garantía):

Se incluyen todos los accesorios: goznes regulables superior e inferior, zapata central zincada. (Excepto las fijaciones *ej.*: tacos, tornillos, taco químico. Pida consejo a un profesional)

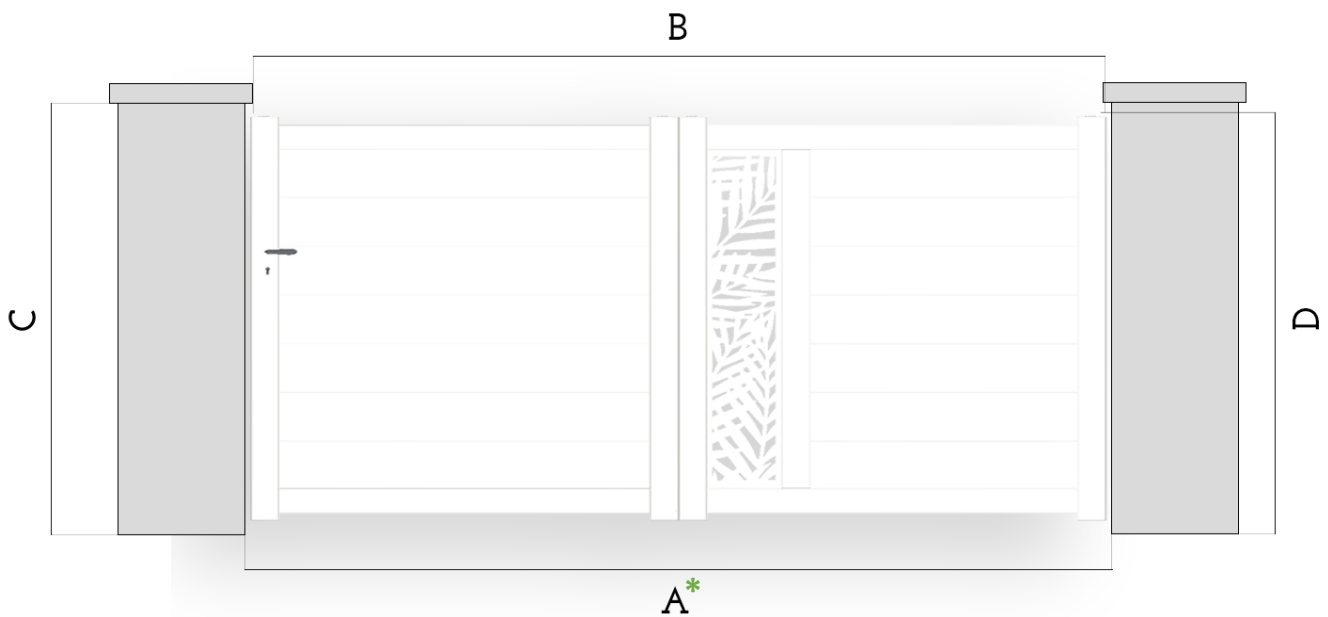

	Modelo DEC long. 3000 x alt. 1500	Modelo DEC long. 3500 x alt. 1500	Modelo DEC long. 4000 x alt. 1500
<b>A</b> -Anchura entre pilar sin holgura*	3000	3500	4000
<b>B</b> -Anchura de montante a montante	3080	3450	4080
<b>C</b> -Altura útil mínima bajo el sombrerete	1600	1600	1600
<b>D</b> -Altura del suelo a la parte superior del montante	1500	1500	1500

\* Los artículos de ferretería incluidos toleran una anchura entre pilares **superior** a la indicada en la tabla anterior. Este valor es de 25 mm para una puerta y 50 mm para un portón