

Ficha técnica

Modelo **ciego corredero**

SENTIDO DE LA APERTURA: desplazamiento a la derecha a la izquierda en función del montaje.

DIMENSIONES en mm (véase: dorso del documento): La anchura indicada es la anchura entre pilares y la altura es la altura del suelo a la parte superior del montante.

ALTURA	ANCHURA ENTRE PILARES COMPRENDIDA ENTRE	DIMENSIONES FINALES DE MONTANTE A MONTANTE
1500 MM	2950 mm y 3050 mm	3080 mm
1700 MM	2950 mm y 3050 mm	3080 mm
1500 MM	3450 mm y 3550 mm	3580 mm
1700 MM	3450 mm y 3550 mm	3580 mm
1500 MM	3950 mm y 4050 mm	4080 mm
1700 MM	3950 mm y 4050 mm	4080 mm

COLORES:




DESCRIPCIÓN:

- ✓ Perfiles de aluminio aleación AA6060
- ✓ Grosor del aluminio de unos 2 mm
- ✓ Llenado panel 200 x 20 mm (paso de 200 mm)
- ✓ Travesaños: 102 x 30 mm
- ✓ Montantes: 102 x 38 mm
- ✓ Barras 95 x 20 mm
- ✓ Modelo derecha
- ✓ Montaje mecánico
- ✓ Producto conforme a la norma NF EN 13241.1:2004
- ✓ Marcado del producto según esta norma
- ✓ Posibilidad de motorización
- ✓ Certificaciones: **QUALICOAT** y **QUALIMARINE**
- ✓ Cerradura de embutir

Portón con
5 años
de garantía

ACCESORIOS de instalación (1 año de garantía):

Se incluyen todos los accesorios: goznes regulables superior e inferior, zapata central zincada. (Excepto las fijaciones *ej.*: tacos, tornillos, taco químico. Pida consejo a un profesional)

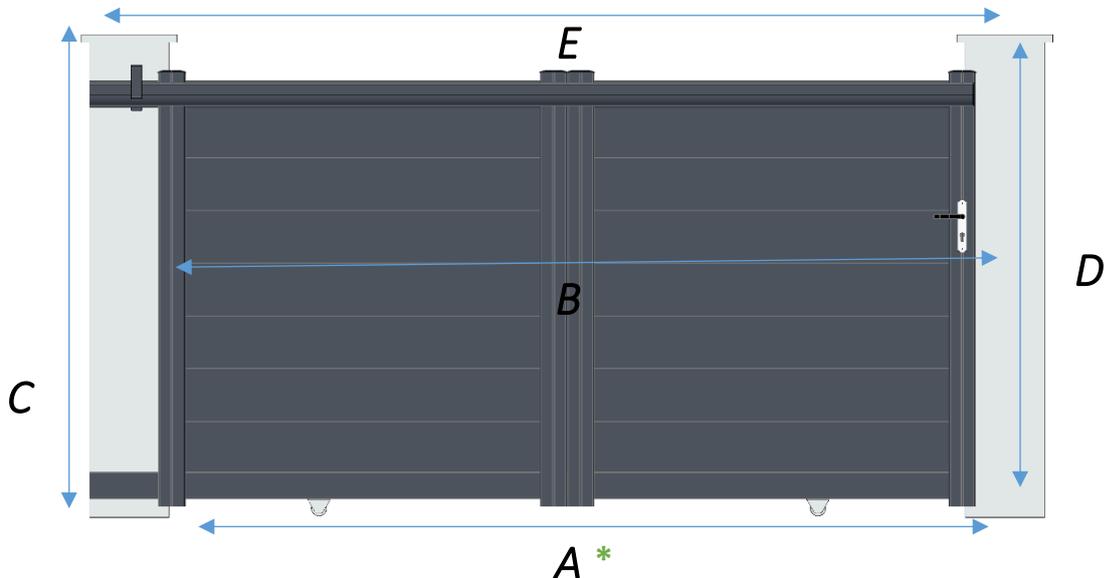

	Modelo ciego long. 3000 x alt. 1700	Modelo ciego long. 3000 x alt. 1500	Modelo ciego long. 3500 x alt. 1500	Modelo ciego long. 3500 x alt. 1700	Modelo ciego long. 4000 x alt. 1500	Modelo ciego long. 4000 x alt. 1700
A -Anchura entre pilar sin holgura *	3000	3000	3500	3500	4000	4000
B -Anchura de montante a montante	3080	3080	3580	3580	4080	4080
C -Altura útil mínima bajo el sombrerete	1800	1600	1600	1800	1600	1800
D -Altura del suelo a la parte superior del montante	1700	1500	1500	1700	1500	1700
E -Anchura del portón acabado	3350	3350	3850	3850	4350	4350

*

La tolerancia de la anchura entre pilares es de ± 50 mm a la indicada en la tabla anterior.