

Ficha técnica

Modelo **SAH** corredero

SENTIDO DE LA APERTURA: desplazamiento a la derecha a la izquierda en función del montaje

DIMENSIONES en mm (véase: dorso del documento): La anchura indicada es la anchura entre pilares y la altura es la altura del suelo a la parte superior del montante.

ALTURA	ANCHURA <i>(entre pilares comprendida entre)</i>	DIMENSIONES FINALES <i>(de montante a montante)</i>
1500 MM	2950 mm y 3050 mm	3080 mm
1500 MM	3450 mm y 3550 mm	3580 mm
1500 MM	3950 mm y 4050 mm	4080 mm

COLORES:



DESCRIPCIÓN:


- ✓ Perfiles de aluminio aleación AA6060
- ✓ Cubiertas: 45mm
- ✓ Montantes: 102 x 38 mm
- ✓ Grosor del aluminio de unos 2 mm
- ✓ Llenado panel 195 x 20 mm (paso de 200 mm)
- ✓ Modelo derecha
- ✓ Montaje mecánico
- ✓ Producto conforme a la norma NF EN 13241.1:2004
- ✓ Marcado del producto según esta norma
- ✓ Certificaciones: QUALICOAT y QUALIMARINE
- ✓ Posibilidad de motorización

**Garantía
portón
5 años**

✓ Cerradura de embutir

ACCESORIOS de instalación (1 año de garantía):

Se incluyen todos los accesorios: pieza de recepción, pieza de guiado y carril guía. (Excepto las fijaciones. Ej.: tacos, tornillos, taco químico. Pida consejo a un profesional)

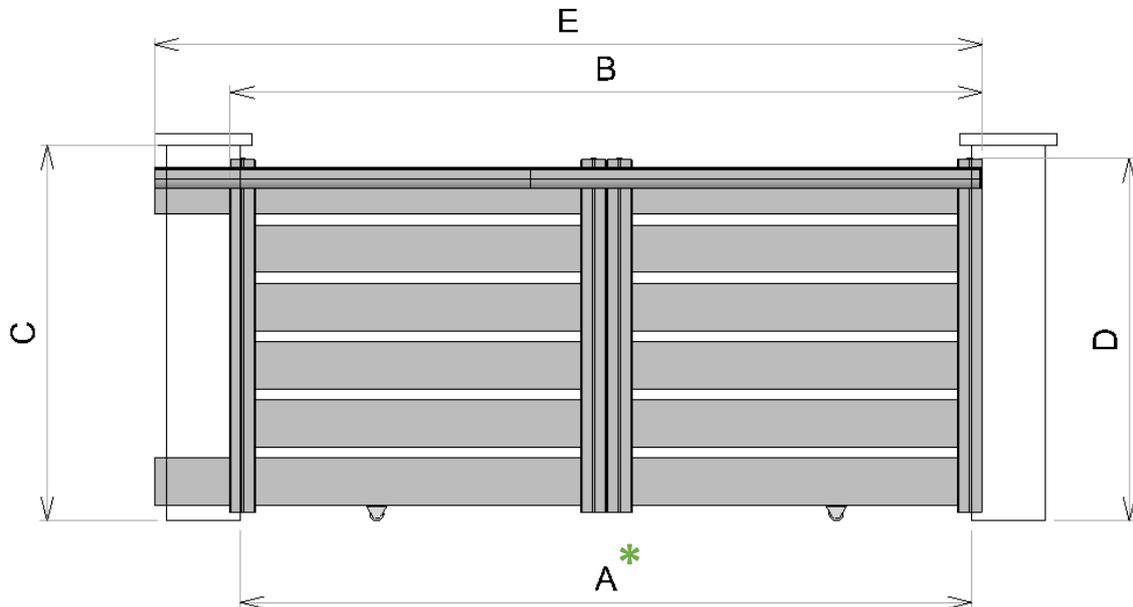

	Modelo CALADO long. 3000 x alt. 1200	Modelo CALADO long. 4000 x alt. 1200	Modelo CALADO long. 3500 x alt. 1200
A -Anchura entre pilar sin holgura*	3000	4000	3500
B -Anchura de montante a montante	3080	4080	3580
C -Altura útil mínima bajo el sombrerete	1600	1600	1600
D -Altura del suelo a la parte superior del montante	1500	1500	1500
E -Anchura de la hoja de montante a montante	3350	4350	3850

* La tolerancia de la anchura entre pilares es de ± 50 mm a la indicada en la tabla anterior.