

# Fiche Technique

## Modèle SAH Coulissant

**SENS DE L'OUVERTURE** : Refoulement à droite ou à gauche en fonction de l'assemblage

**DIMENSIONS** en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	LARGEUR <i>(entre piliers comprise entre)</i>	DIMENSIONS FINIES <i>(de montant à montant)</i>
1500 MM	2950 MM et 3050 MM	3080 MM
1500 MM	3450 MM et 3550 MM	3580 MM
1500 MM	3950 MM et 4050 MM	4080 MM

**COULEURS :**




**DESCRIPTIF :**

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Capots : 45mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 195 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Serrure encastrée



**ACCESSOIRES** de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : Pièce de réception, Pièce de guidage et rail. (Sauf les fixations. Ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

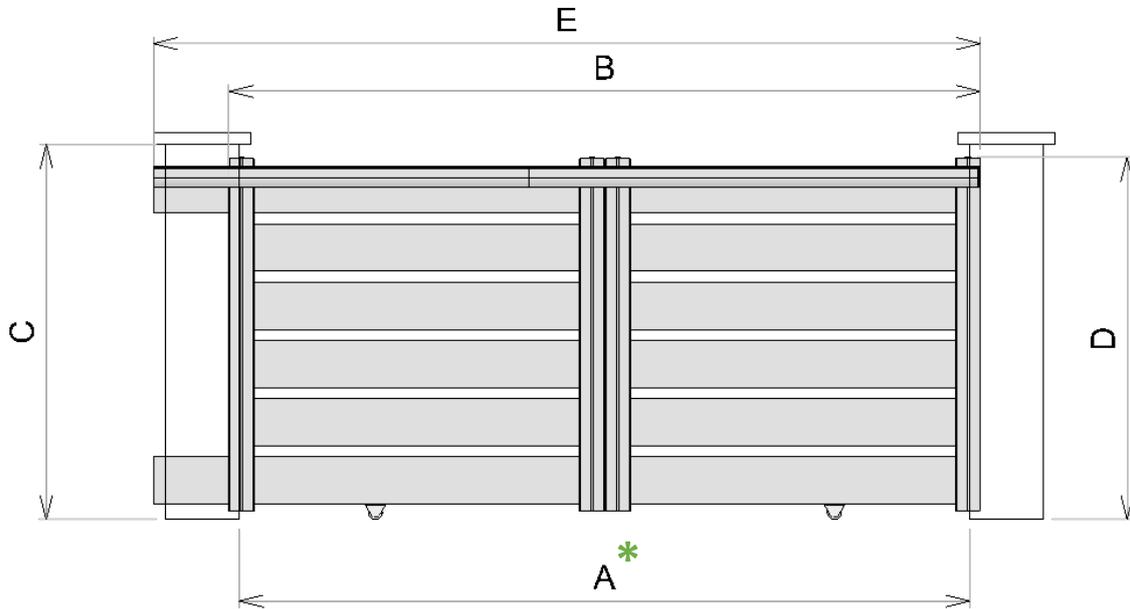

	<b>Modèle AJOURE L3000 x H1200</b>	<b>Modèle AJOURE L4000 x H1200</b>	<b>Modèle AJOURE L3500 x H1200</b>
<b>A</b> -Largeur entre pilier sans jeu*	3000	4000	3500
<b>B</b> -Largeur de montant à montant	3080	4080	3580
<b>C</b> - Hauteur utile minimum sous chapeau	1600	1600	1600
<b>D</b> -Hauteur du sol au haut du montant	1500	1500	1500
<b>E</b> -Largeur du vantail de montant à montant	3350	4350	3850

\* La tolérance de la largeur entre piliers est de plus ou moins 50mm à celle indiquée dans le tableau ci-dessus.