

Fiche Technique

Modèle Ajouré Coulissant

SENS DE L'OUVERTURE : Refoulement à droite ou à gauche en fonction de l'assemblage

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	LARGEUR ENTRE PILIERS COMPRISE ENTRE	DIMENSIONS FINIE DE MONTANT A MONTANT
1200 MM	3950 MM et 4050 MM	4080 MM
1200 MM	3450 MM et 3550 MM	3580 MM
1200 MM	2950 MM et 3050 MM	3080 MM

COULEURS :




Garantie
portail
5 ans

DESCRIPTIF :

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Barreaux 95 x 20 mm
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Serrure encastrée

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

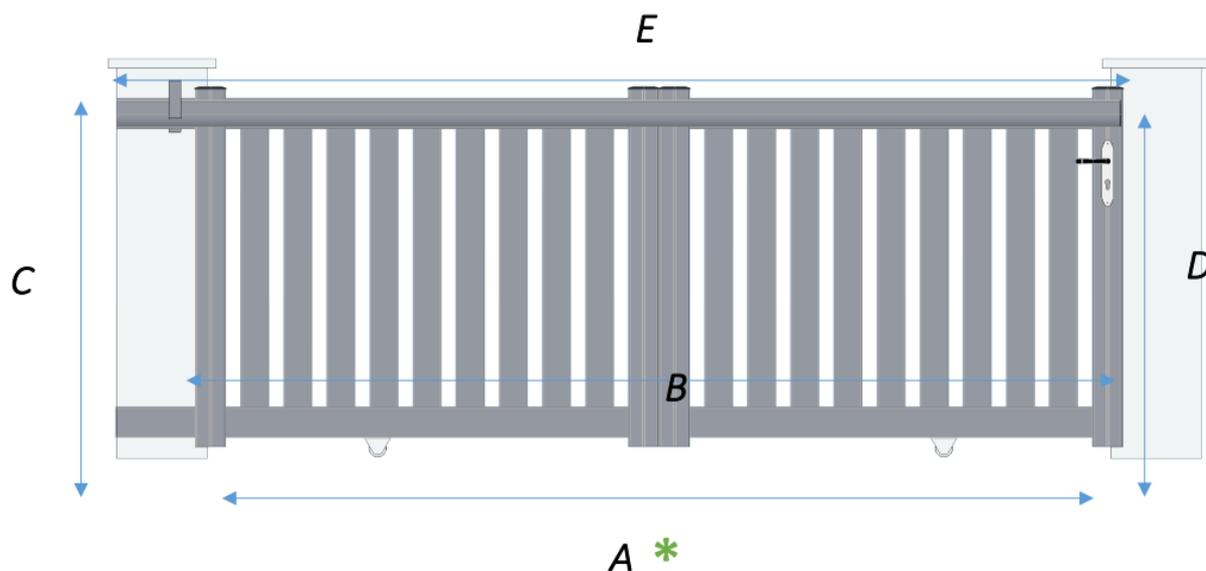

	Modèle AJOURE L4000 x H1200	Modèle AJOURE L3500 x H1200	Modèle AJOURE L3000 x H1200
A- Largeur entre pilier sans jeu *	4000	3500	3000
B- Largeur de montant à montant	4080	3580	3080
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1300	1300	1300
D- Hauteur du sol au haut du montant	1200	1200	1200
E- Largeur du vantail de montant à montant	4350	3850	3350

* La tolérance de la Largeur entre piliers est de plus ou moins 50mm à celle indiquée dans le tableau ci-dessus.

