



# Ficha técnica

#### Modelo calado batiente

SENTIDO DE LA APERTURA: batiente, apertura a la derecha o a la izquierda en función del montaje

**DIMENSIONES** en mm (véase: dorso del documento): La anchura indicada es la anchura entre pilares y la altura es la altura del suelo a la parte superior del montante.

ALTURA	ANCHURA (entre pilares comprendida entre)	DIMENSIONES FINALES (de montante a montante)
<b>1200</b> mm	<b>1000</b> mm y <b>1025</b> mm	<b>960</b> mm
<b>1200</b> mm	<b>3000</b> mm y <b>3050</b> mm	<b>2950</b> mm
<b>1200</b> mm	<b>3500</b> mm y <b>3550</b> mm	<b>3450</b> mm
<b>1200</b> mm	<b>4000</b> mm y <b>4050</b> mm	<b>3950</b> mm

#### **COLORES**:



### **DESCRIPCIÓN**:

- ✓ Perfiles de aluminio aleación AA6060
- ✓ Grosor del aluminio de unos 2 mm
- ✓ Travesaños: 102 x 30 mm
- ✓ Montantes: 102 x 38 mm
- ✓ Barras 95 x 20 mm
- ✓ Modelo derecha
- ✓ Montaje mecánico
- ✓ Producto conforme a la norma NF EN 13241.1:2004
- ✓ Marcado del producto según esta norma
- ✓ Posibilidad de motorización
- ✓ Certificaciones: QUALICOAT y QUALIMARINE
- ✓ Cerradura de embutir


Garantía portón

5 años

### **ACCESORIOS** de instalación (1 año de garantía):


Se incluyen todos los accesorios: goznes regulables superior e inferior, zapata central zincada. (Excepto las fijaciones *ej.*: tacos, tornillos, taco químico. Pida consejo a un profesional)

## Para portales:

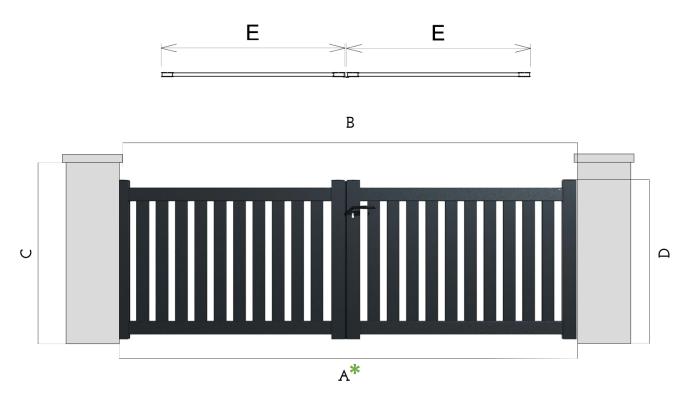

Dimensiones en mm	L.3000 x A.1200	L.3500 x A.1200	L.4000 x A.1200
<b>A</b> -Anchura entre pilar sin holgura *	3000	3500	4000
<b>B</b> -Anchura de montante a montante	2950	3450	3950
<b>C</b> -Altura útil mínima bajo el sombrerete	1300	1300	1300
<b>D</b> -Altura del suelo a la parte superior del montante	1200	1200	1200
<b>E</b> -Anchura de la hoja de montante a montante	1470	1720	1970

## Para las puertas peatonales:

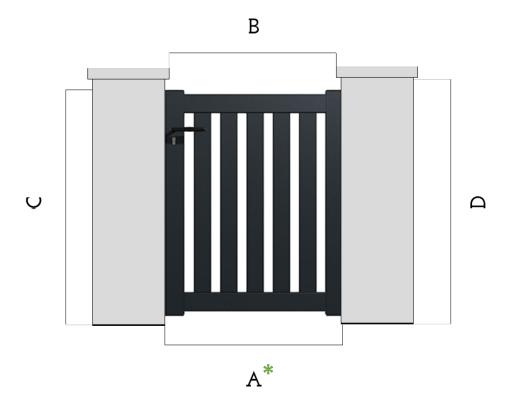

Dimensiones en mm	L.1000 x A.1200
<b>A</b> -Anchura entre pilar sin holgura*	1000
<b>B</b> -Anchura de montante a montante	960
<b>C</b> -Altura útil mínima bajo el sombrerete	1300
<b>D</b> -Altura del suelo a la parte superior del montante	1200

Los artículos de ferretería incluidos toleran una anchura entre pilares **superior** a la indicada en la tabla anterior. Este valor es de 25 mm para una puerta y 50 mm para un portón.