

Fiche Technique

Modèle Découpe Laser Battant

SENS DE L'OUVERTURE : Ouvrant à la française, poussant droite ou gauche en fonction du montage

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	LARGEUR <i>(entre piliers comprise entre)</i>	DIMENSIONS FINIE <i>(de montant a montant)</i>
1500 mm	1000 mm et 1025 mm	960 mm
1500 mm	3000 mm et 3050 mm	2950 mm
1500 mm	3500 mm et 3550 mm	3450 mm
1500 mm	4000 mm et 4050 mm	3950 mm

COULEURS :



DESCRIPTIF :


- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 200 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Serrure encastrée

Garantie
Portail
5 ans

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :


Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations
Ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

Pour les portails :

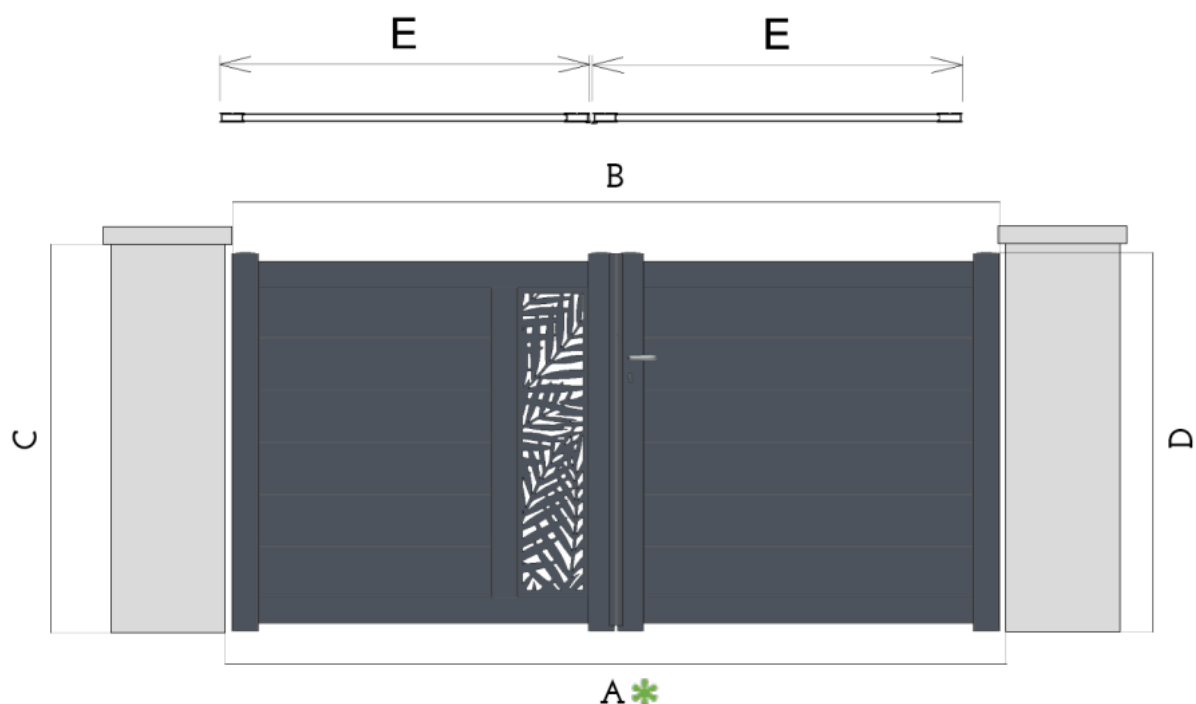

Dimensions en mm	L.3000 x H.1500	L.3500 x H.1500	L.4000 x H.1500
A -Largeur entre pilier sans jeu *	3000	3500	4000
B -Largeur de montant à montant	2950	3450	3950
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1600	1600	1600
D -Hauteur du sol au haut du montant	1500	1500	1500
E -Largeur du vantail de montant à montant	1470	1720	1970

Pour les portillons :

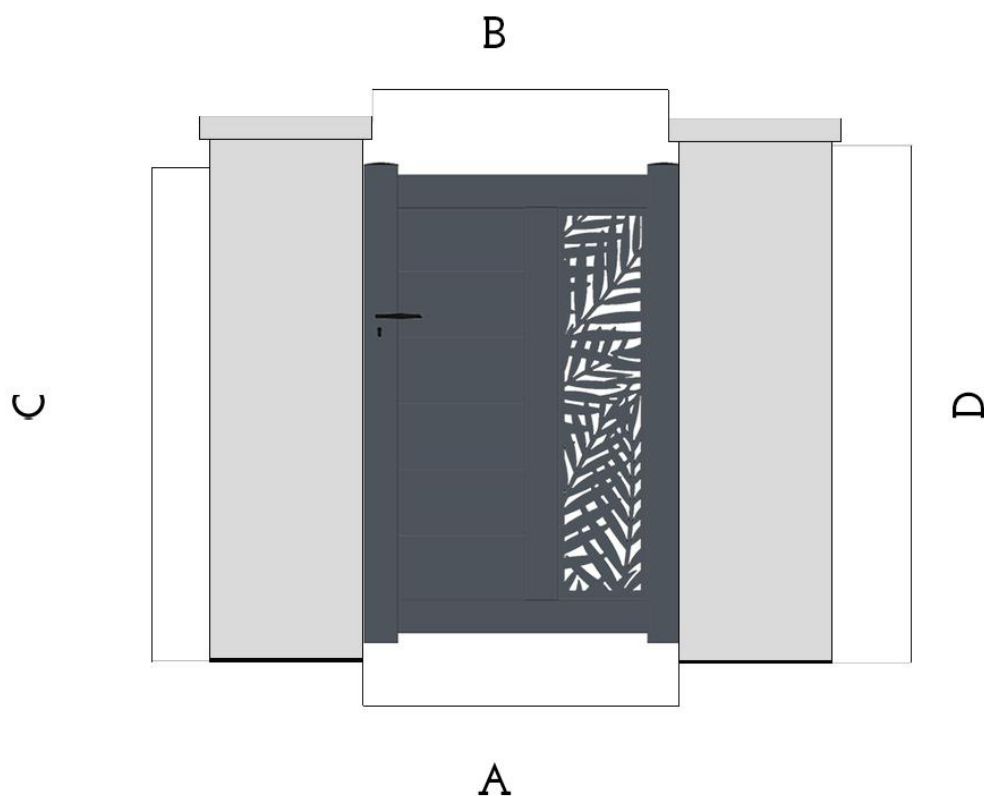

Dimensions en mm	L.1000 x H.1500
A -Largeur entre pilier sans jeu *	1000
B -Largeur de montant à montant	960
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1600
D -Hauteur du sol au haut du montant	1500

* La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.