

Ficha técnica

Modelo **ciego batiente**

SENTIDO DE LA APERTURA: batiente, apertura a la derecha o a la izquierda en función del montaje

DIMENSIONES en mm (véase: dorso del documento): La anchura indicada es la anchura entre pilares y la altura es la altura del suelo a la parte superior del montante.

ALTURA	ANCHURA <i>(entre pilares comprendida entre)</i>	DIMENSIONES FINALES <i>(De montante a montante)</i>
1500 mm	1000 mm y 1025 mm	960 mm
1700 mm	1000 mm y 1025 mm	960 mm
1900 mm	1000 mm y 1025 mm	960 mm
1500 mm	3000 mm y 3050 mm	2950 mm
1700 mm	3000 mm y 3050 mm	2950 mm
1900 mm	3000 mm y 3050 mm	2950 mm
1500 mm	3500 mm y 3050 mm	3450 mm
1700 mm	3500 mm y 3550 mm	3450 mm
1900 mm	3500 mm y 3550 mm	3450 mm
1500 mm	4000 mm y 4050 mm	3950 mm
1700 mm	4000 mm y 4050 mm	3950 mm
1900 mm	4000 mm y 4050 mm	3950 mm

COLORES:



DESCRIPCIÓN:


- ✓ Perfiles de aluminio aleación AA6060
- ✓ Grosor del aluminio de unos 2 mm
- ✓ Llenado panel 200 x 20 mm (paso de 200 mm)
- ✓ Travesaños: 102 x 30 mm
- ✓ Montantes: 102 x 38 mm
- ✓ Modelo derecha
- ✓ Montaje mecánico
- ✓ Producto conforme a la norma NF EN 13241.1:2004
- ✓ Marcado del producto según esta norma
- ✓ Posibilidad de motorización
- ✓ Certificaciones: **QUALICOAT** y **QUALIMARINE**
- ✓ Cerradura de embutir

**Portón con
5 años
de garantía**

ACCESORIOS de instalación (1 año de garantía):


Se incluyen todos los accesorios: goznes regulables superior e inferior, zapata central zincada. (Excepto las fijaciones *ej.*: tacos, tornillos, taco químico. Pida consejo a un profesional)

Para los portales :

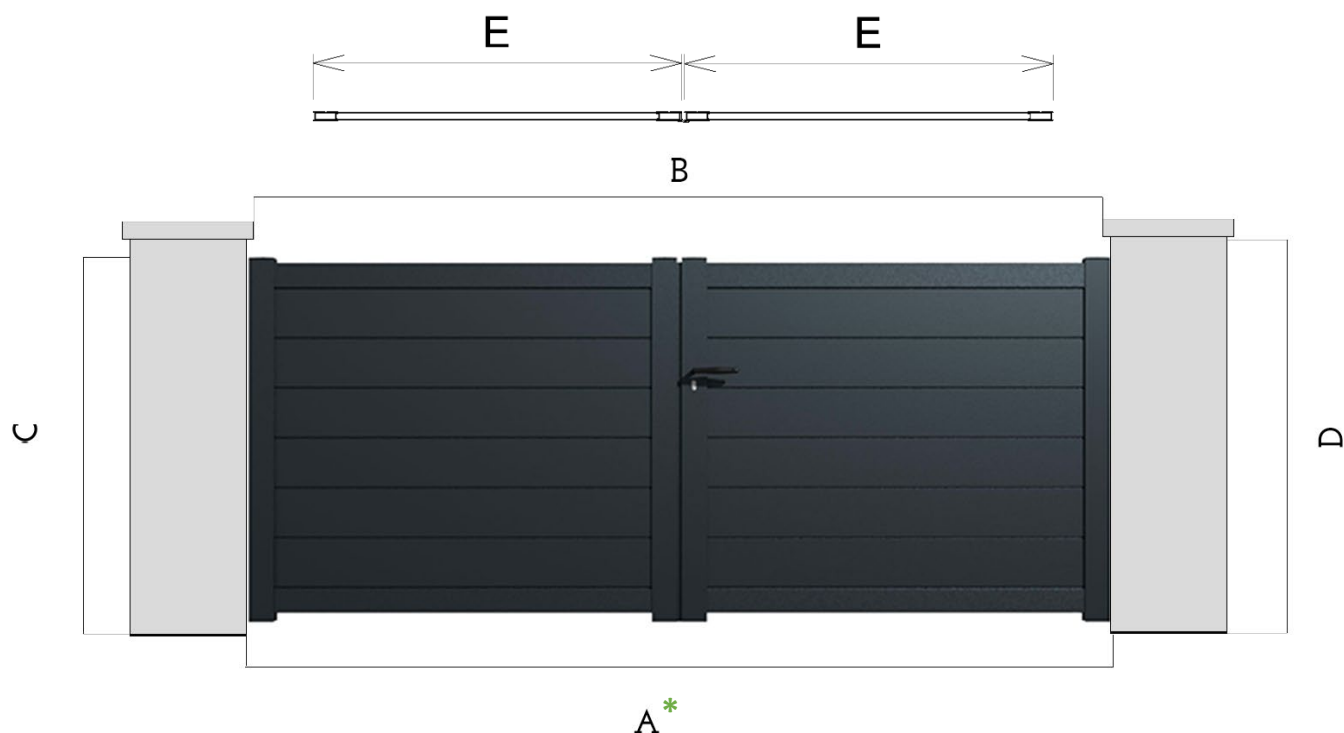

Dimensiones en mm	L.3000 x A.1500	L.3000 x A.1700	L.3000 x A.1900	L.3500 x A.1500	L.3500 x A.1700	L.3500 x A.1900	L.4000 x A.1500	L.4000 x A.1700	L.4000 x A.1900
A -Anchura entre pilar sin holgura*	3000	3000	3000	3500	3500	3500	4000	4000	4000
B -Anchura de montante a montante	2950	2950	2950	3450	3450	3450	3950	3950	3950
C -Altura útil mínima bajo el sombrerete	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000
D -Altura del suelo a la parte superior del montante	1500	1700	1900	1500	1700	1900	1500	1700	1900
E -Anchura de la hoja de montante a montante	1470	1470	1470	1720	1720	1720	1970	1970	1970

Para laS puertaS:

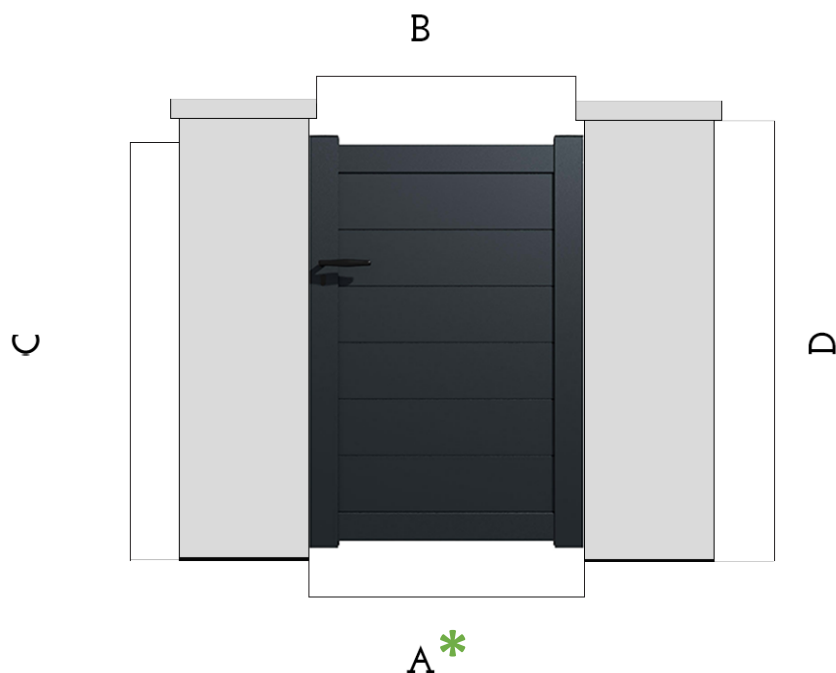

Dimensiones en mm	L.1000 x A.1500	L.1000 x A.1700	L.1000 x A.1900
A-Anchura entre pilar sin holgura*	1000	1000	1000
B-Anchura de montante a montante	960	960	960
C-Altura útil mínima bajo el sombrerete	1600	1800	2000
D-Altura del suelo a la parte superior del montante	1500	1700	1900

* Los artículos de ferryería incluidos toleran una anchura entre pilares **superior** a la indicada en la tabla anterior. Este valor es de 25 mm para una puerta y 50 mm para un portón.