

Technische gegevens

SAH-draaipoortmodel

OPENINGSRICHTING: Franse opening, opent naar wens naar rechts of links

AFMETINGEN in mm (zie achterkant document) : De breedte wordt gegeven tussen de pijlers en de hoogte van de vloer tot de bovenkant van de staander.

HOOGTE	BREEDTE <i>(tussen pijlers tussen)</i>	AFGEWERKTE AFMETINGEN <i>(van staander tot staander)</i>
1500 mm	1000 mm en 1025 mm	960 mm
1700 mm	1000 mm en 1025 mm	960 mm
1900 mm	1000 mm en 1025 mm	960 mm
1500 mm	3000 mm en 3050 mm	2950 mm
1700 mm	3000 mm en 3050 mm	2950 mm
1900 mm	3000 mm en 3050 mm	2950 mm
1500 mm	3500 mm en 3550 mm	3450 mm
1700 mm	3500 mm en 3550 mm	3450 mm
1900 mm	3500 mm en 3550 mm	3450 mm
1500 mm	4000 mm en 4050 mm	3950 mm
1700 mm	4000 mm en 4050 mm	3950 mm
1900 mm	4000 mm en 4050 mm	3950 mm

KLEUREN:**OMSCHRIJVING:**

- ✓ AA6060-profielen van aluminiumlegering
- ✓ Kappen: 45 mm
- ✓ Staanders: 102 x 38 mm
- ✓ Aluminium dikte ca. 2 mm
- ✓ Paneelvulling 195 x 20 mm (hoogteverschillen van 200 mm)
- ✓ Recht model
- ✓ Mechanische assemblage
- ✓ Product voldoet aan de norm NF EN 13241.1:2004
- ✓ Productmarkering in overeenstemming met deze norm
- ✓ Certificeringen: QUALICOAT en QUALIMARINE
- ✓ Motoraandrijving mogelijk
- ✓ Ingebouwd slot

**5 jaar garantie op
poort**


MONTAGEACCESSOIRES (1 jaar garantie):

Alle accessoires inbegrepen: verstelbare bovenste en onderste scharnieren, verzinkt centraal remblok.

(Met uitzondering van bevestigingsmiddelen


bijv. pluggen, schroeven, chemische afdichting. Vraag een professional om advies)

Voor portalen :

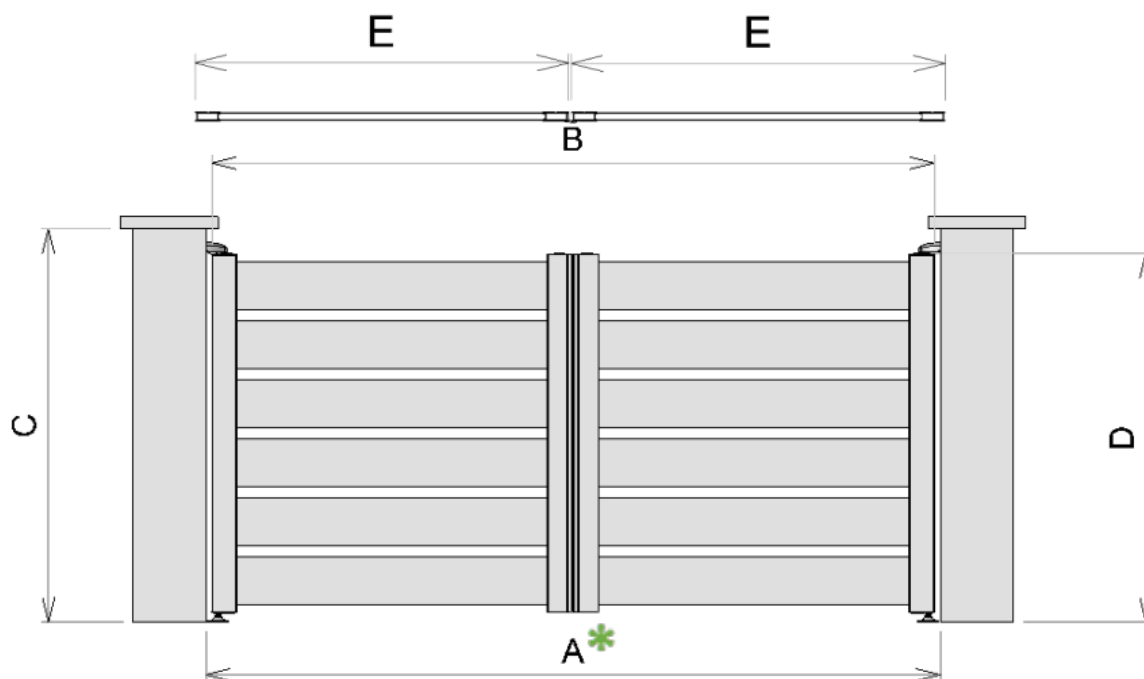

Afmetingen in mm	L.3000 x H.1500	L.3000 x H.1700	L.3000 x H.1900	L.3500 x H.1500	L.3500 x H.1700	L.3500 x H.1900	L.4000 x H.1500	L.4000 x H.1700	L.4000 x H.1900
A -Breedte tussen pijler zonder speling *	3000	3000	3000	3500	3500	3500	4000	4000	4000
B -Breedte van staander tot staander	2950	2950	2950	3450	3450	3450	3950	3950	3950
C - Minimale nuttige hoogte onder sluitkap	1600	1800	2030	1600	1800	2030	1600	1800	2030
D -Hoogte van vloer tot bovenkant staander	1500	1700	1980	1500	1700	1980	1500	1700	1980
E -Breedte van de vleugel van staander tot staander	1470	1470	1470	1720	1720	1720	1970	1970	1970

Voor de poorten :

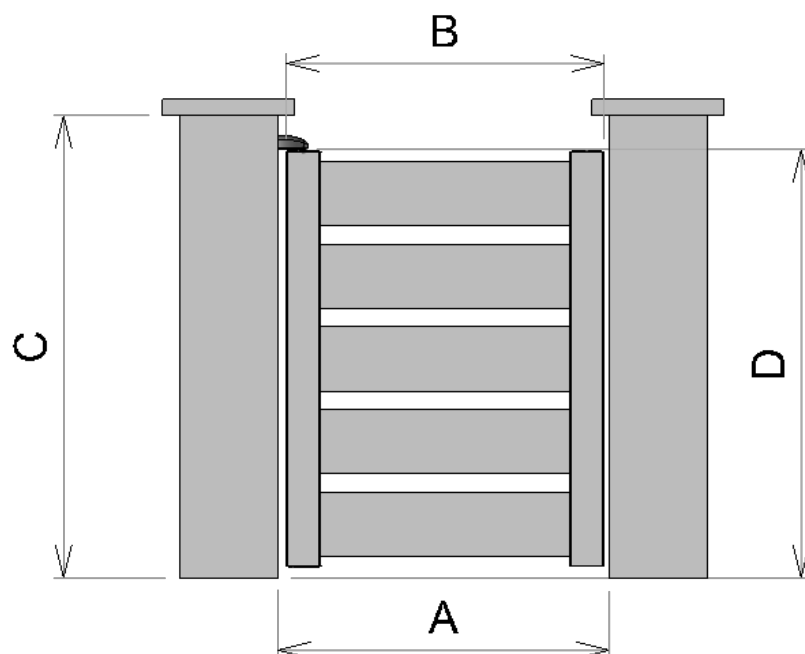

Afmetingen in mm	L.1000 x H.1500	L.1000 x H.1700	L.1000 x H.1900
A-Breedte tussen pijler zonder speling *	1000	1000	1000
B-Breedte van staander tot staander	960	960	960
C- Minimale nuttige hoogte onder sluitkap	1600	1800	2030
D-Hoogte van vloer tot bovenkant staander	1500	1700	1980

* De meegeleverde hardware tolereert een **grotere** breedte tussen de pijlers dan in de bovenstaande tabel. Deze waarde is 25 mm voor een poortje en 50 mm voor een poort.