



# Fiche Technique

### Modèle Semi-ajouré Battant

**SENS DE L'OUVERTURE :** Ouvrant à la française, poussant droite ou gauche en fonction du montage.

**DIMENSIONS** en mm (cf. : verso du document) : La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

HAUTEUR	LARGEUR (entre piliers comprise entre)	DIMENSIONS FINIES (de montant a montant)
<b>1300</b> mm	<b>1000</b> mm et <b>1025</b> mm	<b>960</b> mm
<b>1300</b> mm	<b>3000</b> mm et <b>3050</b> mm	<b>2950</b> mm
<b>1300</b> mm	<b>3500</b> mm et <b>3550</b> mm	<b>3450</b> mm
<b>1300</b> mm	<b>4000</b> mm et <b>4050</b> mm	<b>3950</b> mm

### **COULEURS**:



#### **DESCRIPTIF**:

- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Traverses: 102 x 30 mm
- ✓ Montants: 102 x 38 mm
- ✓ Barreaux 95 x 20 mm
- ✓ Remplissage soubassement panneau 150 x 20 mm (pas de 75 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Serrure encastrée


Garantie Portail

5 ans

# **ACCESSOIRES** de pose (garantis 1 an) :


Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

# Pour les portails :

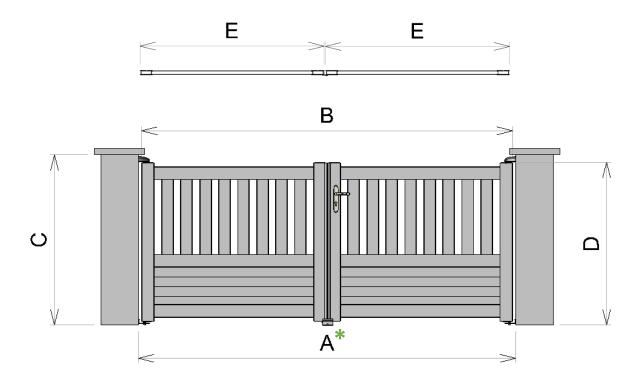

Dimensions en mm	L.3000 x H.1300	L.3500 x H.1300	L.4000 x H.1300
<b>A</b> -Largeur entre pilier sans jeu	3000	3500	4000
<b>B</b> -Largeur de montant à montant	2950	3450	3950
<b>C</b> - Hauteur utile minimum sous chapeau	1400	1400	1400
<b>D</b> -Hauteur du sol au haut du montant	1300	1300	1300
E-Largeur du vantail de montant à montant	1470	1720	1970
<b>F</b> -Hauteur du sol à l'axe de la traverse intermédiaire	515	515	515

# Pour les portillons :

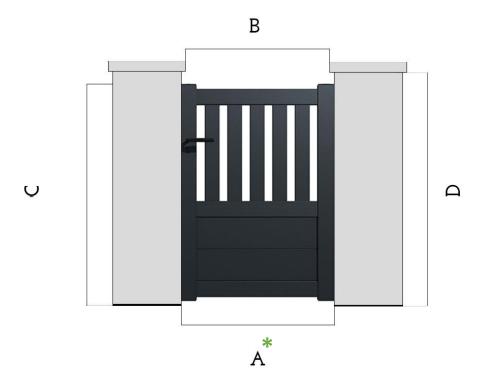

Dimensions en mm	L.1000 x H.1300
A-Largeur entre pilier sans jeu *	1000
<b>B</b> -Largeur de montant à montant	960
C- Hauteur utile minimum sous chapeau	1400
<b>D</b> -Hauteur du sol au haut du montant	1300

La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau cidessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.