

Technische gegevens

Half opengewerkt draaipoortmodel

OPENINGSRICHTING: Franse opening, opent naar wens naar rechts of links.

AFMETINGEN in mm (zie achterkant document) : De breedte wordt gegeven tussen de pijlers en de hoogte van de vloer tot de bovenkant van de staander.

HOOGTE	BREEDTE <i>(tussen pijlers tussen)</i>	AFGEWERKTE AFMETINGEN <i>(van staander tot staander)</i>
1300 mm	1000 mm en 1025 mm	960 mm
1300 mm	3000 mm en 3050 mm	2950 mm
1300 mm	3500 mm en 3550 mm	3450 mm
1300 mm	4000 mm en 4050 mm	3950 mm

KLEUREN:




OMSCHRIJVING:

- ✓ AA6060-profielen van aluminiumlegering
- ✓ Aluminium dikte ca. 2 mm
- ✓ Dwarsliggers: 102 x 30 mm
- ✓ Staanders: 102 x 38 mm
- ✓ Spijlen 95 x 20 mm
- ✓ Vulling onderbouw paneel 150 x 20 mm (hoogteverschillen van 75 mm)
- ✓ Recht model
- ✓ Mechanische assemblage
- ✓ Product voldoet aan de norm NF EN 13241.1:2004
- ✓ Productmarkering in overeenstemming met deze norm
- ✓ Motoraandrijving mogelijk
- ✓ Certificeringen: **QUALICOAT** en **QUALIMARINE**
- ✓ Ingebouwd slot

5 jaar garantie op poort


MONTAGEACCESSOIRES (1 jaar garantie):

Alle accessoires inbegrepen: verstelbare bovenste en onderste scharnieren, verzinkt centraal remblok.
(Met uitzondering van bevestigingen zoals pluggen, schroeven en chemische afdichting. Vraag een professional om advies)

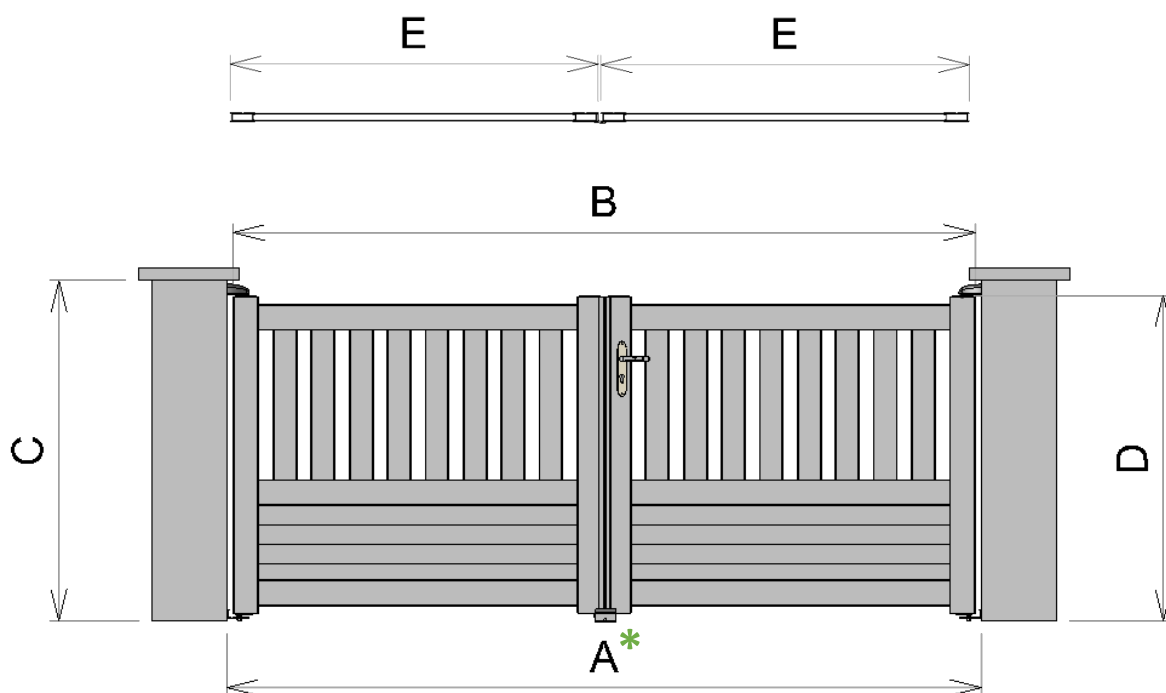Voor portalen :

Afmetingen in mm	L.3000 x H.1300	L.3500 x H.1300	L.4000 x H.1300
A -Breedte tussen pijler zonder speling*	3000	3500	4000
B -Breedte van staander tot staander	2950	3450	3950
C - Minimale nuttige hoogte onder sluitkap	1400	1400	1400
D -Hoogte van vloer tot bovenkant staander	1300	1300	1300
E -Breedte van de vleugel van staander tot staander	1470	1720	1970
F -Hoogte van de grond tot de as van de tussenliggende dwarsligger	515	515	515

Voor de poorten:

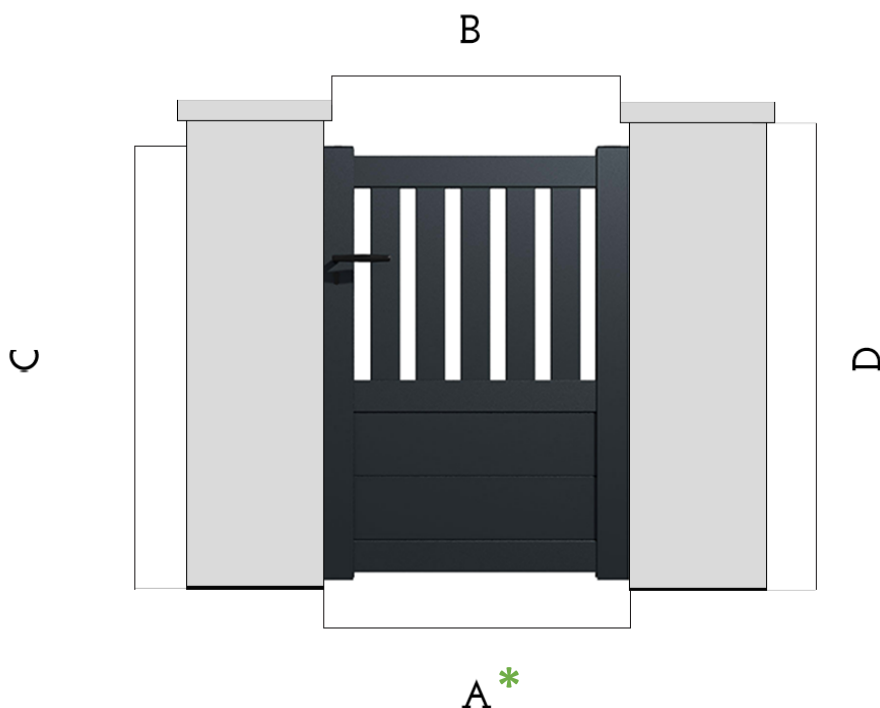

Afmetingen in mm	L.1000 x H.1300
A-Breedte tussen pijler zonder speling *	1000
B-Breedte van staander tot staander	960
C- Minimale nuttige hoogte onder sluitkap	1400
D-Hoogte van vloer tot bovenkant staander	1300

* De meegeleverde hardware tolereert een **grotere** breedte tussen de pijlers dan in de bovenstaande tabel. Deze waarde is 25 mm voor een poortje en 50 mm voor een poort.